

CATALOGO DE
PRODUCTOS



*70 años iluminando las carreteras
del mundo...*

70
AÑOS



CONTENIDO



Indice

- 3** Línea de 2"
- 9** Línea de 2 1/2"
- 15** Línea de 4"
- 33** Ovalados
- 43** Traseros
- 51** Emergencia
- 57** Laterales
- 71** Interiores
- 75** Direccionales
- 79** Línea de Foco
- 83** Biseles y Conectores
- 87** Indice

LINEA DE 2"



- SECCIÓN DE PLAFONES DE 2" EN BISEL NEGRO / CROMO / GROMMET / TORNILLO

SERIES PL-221

1 LED



COLORES



TIPOS DE MONTAJE DE BISEL



BISEL NEGRO



GROMMET




RJP250-221BN
RJP250-221HU
Caja de 250 Piezas

ESPECIFICACIONES


MATERIAL	PMMA, ABS
VOLTAJE	12
AMPERS	0.020
FMVSS	P2 P3
LEDS	1

CLAVE	MONTAJE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	COLORES
PL-221BN-SM	BISEL NEGRO	FIJO	12	0.020	28	
PL-221HU-SM	GROMMET	FIJO	12	0.020	28	
RJP250-221BN	BISEL NEGRO	FIJO	12	0.020	28	
RJP250-221HU	GROMMET	FIJO	12	0.020	28	

MONTAJE BISEL NEGRO/CROMADO

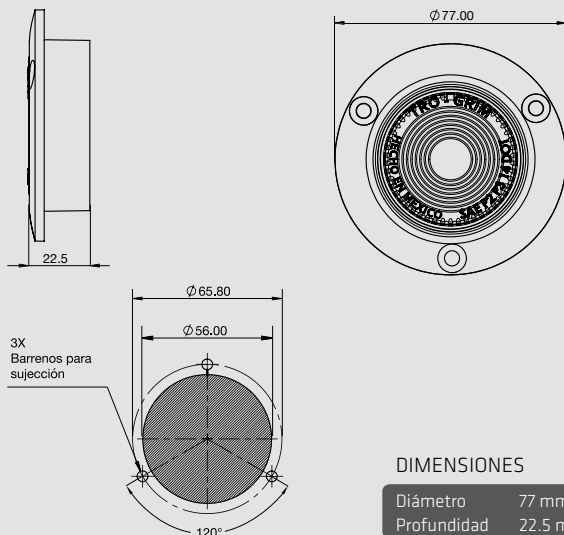

MONTAJE GROMMET

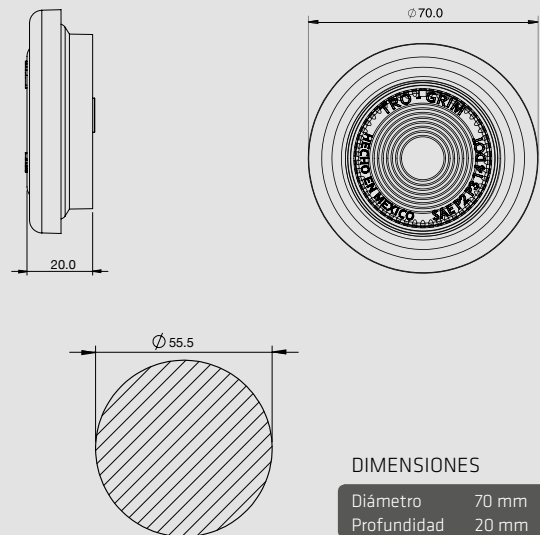

SERIES PL-241-6SM

NUEVO



COLORES



TIPOS DE MONTAJE DE BISEL



BISEL CROMADO



BISEL NEGRO




GROMMET

ESPECIFICACIONES


MATERIAL	PMMA, ABS
VOLTAJE	12/24
AMPERS	0.120
FMVSS	P2 P3
LEDS	6

CLAVE	MONTAJE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	COLORES
PL-241BN-6SM	BISEL NEGRO	FIJA	12/24	0.120	54	
PL-241CR-6SM	BISEL CROMADO	FIJA	12/24	0.120	54	
PL-241HU-6SM	GROMMET	FIJA	12/24	0.120	54	

MONTAJE BISEL NEGRO/CROMADO

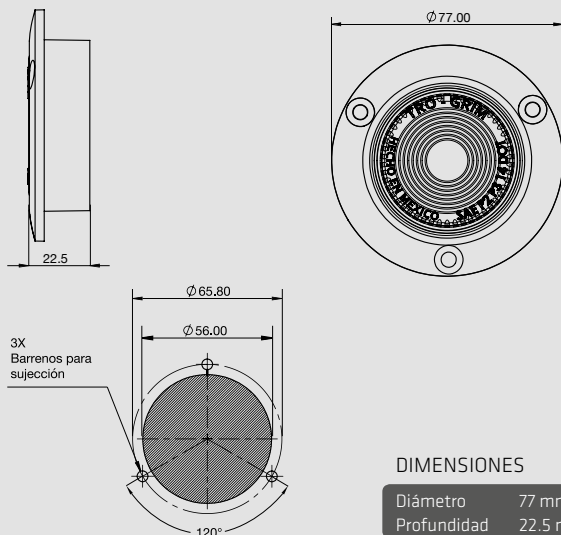

MONTAJE GROMMET

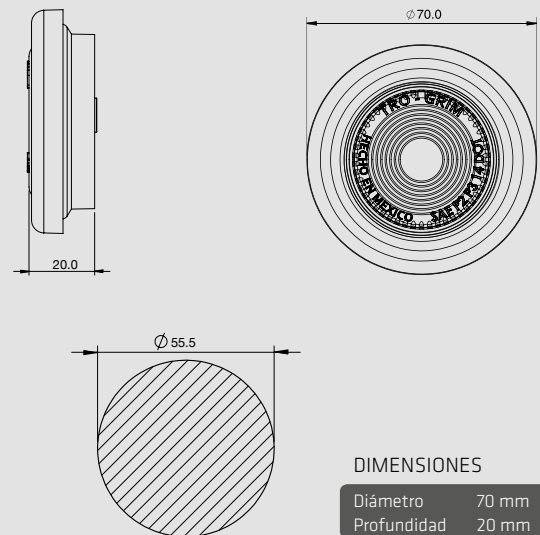

SERIES PL-241-SM



COLORES



TIPOS DE MONTAJE DE BISEL



BISEL CROMADO



BISEL NEGRO




GROMMET

ESPECIFICACIONES


MATERIAL	PMMA, ABS
VOLTAJE	12/24
AMPERS	0.100
FMVSS	P2 P3
LEDS	3

CLAVE	MONTAJE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	COLORES
PL-241BN-SM	BISEL NEGRO	FIJA	12/24	0.100	35	
PL-241CR-SM	BISEL CROMADO	FIJA	12/24	0.100	35	
PL-241CR-E	BISEL CROMADO	ESTROBO	12/24	0.100	35	
PL-241HU-SM	GROMMET	FIJA	12/24	0.100	35	

MONTAJE BISEL NEGRO/CROMADO

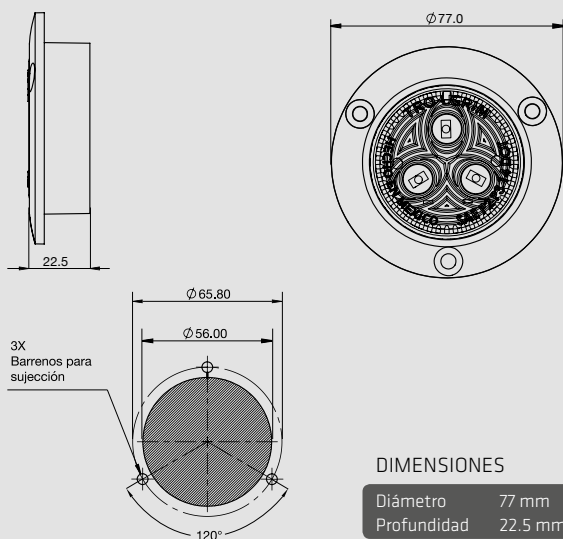

MONTAJE GROMMET

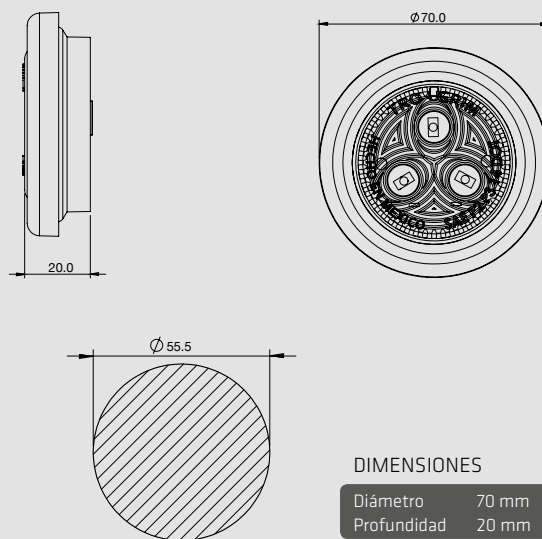

SERIES PL-341



COLORES



TIPOS DE MONTAJE DE BISEL



BISEL CROMADO



BISEL NEGRO



GROMMET




ESPECIFICACIONES


MATERIAL	PMMA, ABS
VOLTAJE	12/24
AMPERS	0.120
FMVSS	P2 P3
LEDS	1 CENTRAL

CLAVE	MONTAJE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	COLORES
PL-341BN-SM	BISEL NEGRO	FIJA	12/24	0.120	54	
PL-341CR-SM	BISEL CROMADO	FIJA	12/24	0.120	54	
PL-341HU-SM	GROMMET	FIJA	12/24	0.120	54	

MONTAJE BISEL NEGRO/CROMADO

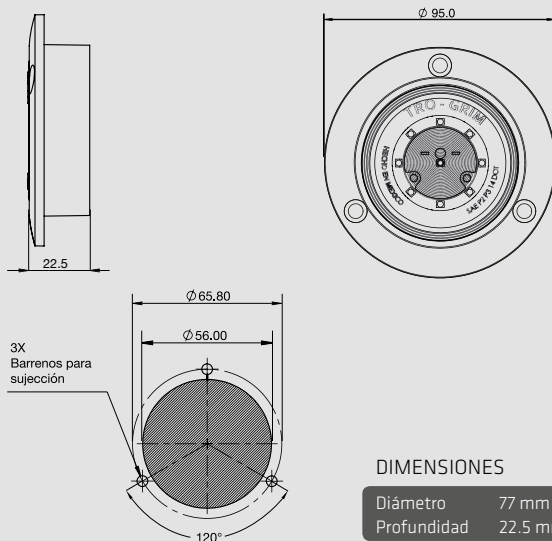

MONTAJE GROMMET

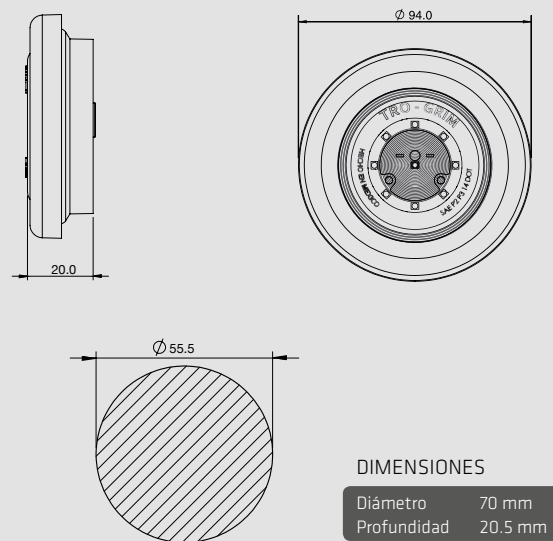

PL-159BN-LS



COLORES



TIPO DE MONTAJE




ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS
VOLTAJE	12/24
AMPERS	0.100
FMVSS	P2 P3
LEDS	3

CLAVE	MONTAJE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	COLORES
PL-159BN-LS	BASE TORNILLO	FIJO	12/24	0.100	35	

TIPO DE MONTAJE

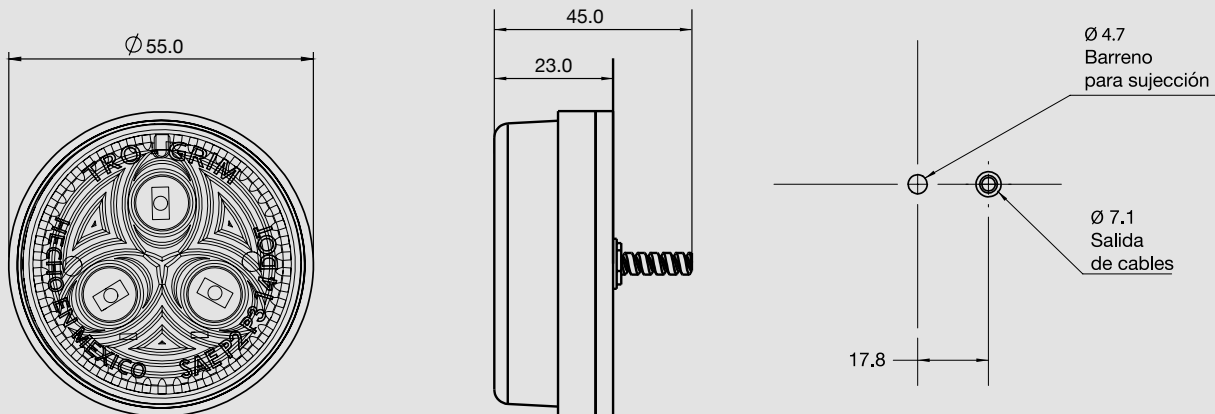

DIMENSIONES

Diámetro	55 mm
Profundidad	23 mm

LINEA DE 2 1/2"



- SECCIÓN DE PLAFONES DE 2.5" EN BISEL NEGRO / CROMO / GROMMET / TORNILLO

SERIES PL-222

1 LED



COLORES



TIPOS DE MONTAJE DE BISEL



BISEL NEGRO



GROMMET




RJP150-222BN
RJP150-222HU
Caja de 150 Piezas

ESPECIFICACIONES


MATERIAL	PMMA, ABS
VOLTAJE	12
AMPERS	0.020
FMVSS	P2 P3
LEDS	1

CLAVE	MONTAJE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	COLORES
PL-222BN-SM	BISEL NEGRO	FIJA	12	0.020	28	
PL-222HU-SM	GROMMET	FIJA	12	0.020	28	
RJP150-222BN	BISEL NEGRO	FIJA	12	0.020	28	
RJP150-222HU	GROMMET	FIJA	12	0.020	28	

MONTAJE BISEL NEGRO/CROMADO

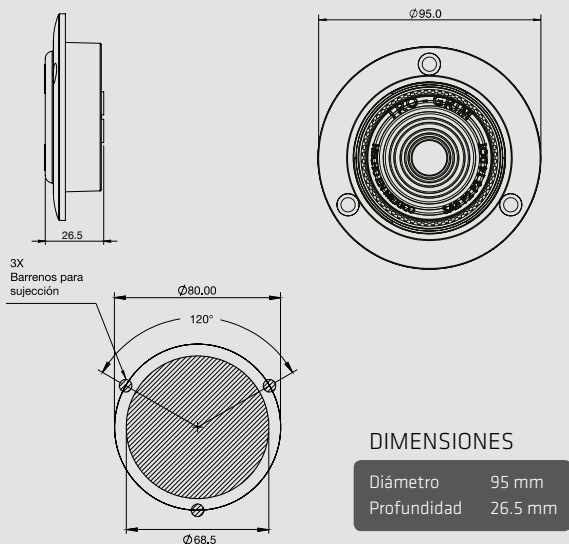

MONTAJE GROMMET

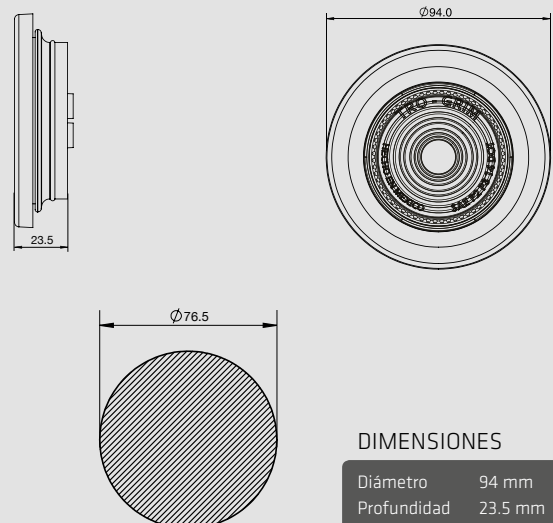

SERIES PL-242-SM



COLORES



TIPOS DE MONTAJE DE BISEL



BISEL CROMADO



BISEL NEGRO




GROMMET

ESPECIFICACIONES


MATERIAL	PMMA, ABS
VOLTAJE	12/24
AMPERS	0.120
FMVSS	P2 P3
LEDS	6

CLAVE	MONTAJE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	COLORES
PL-242BN-SM	BISEL NEGRO	FIJA	12/24	0.120	53	Red, Yellow
PL-242CR-SM	BISEL CROMADO	FIJA	12/24	0.120	53	Red, Yellow, Grey
PL-242HU-SM	GROMMET	FIJA	12/24	0.120	53	Red, Yellow

MONTAJE BISEL NEGRO/CROMADO

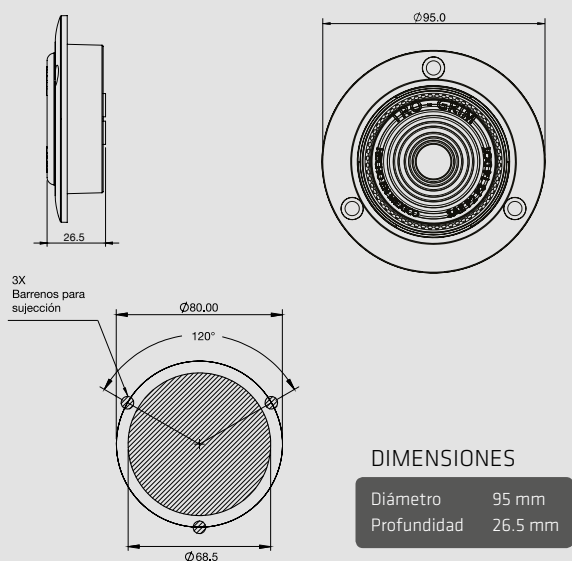

MONTAJE GROMMET

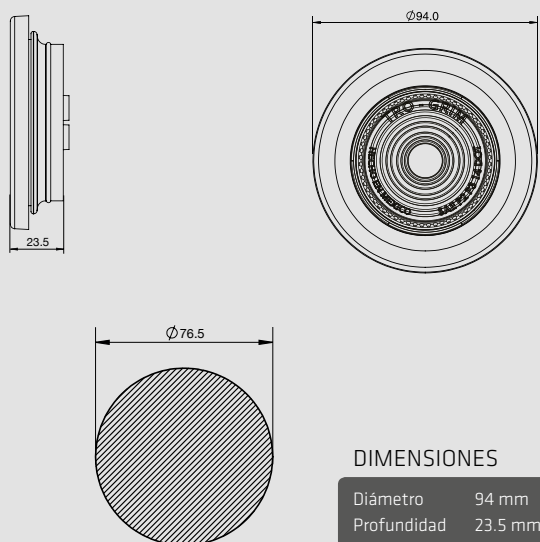

SERIES PL-342



COLORES



TIPOS DE MONTAJE DE BISEL



BISEL CROMADO



BISEL NEGRO



GROMMET

ESCANEA ME




ESPECIFICACIONES


MATERIAL	PMMA, ABS
VOLTAJE	12/24
AMPERS	0.180
FMVSS	P2 P3
LEDS	1 CENTRAL

CLAVE	MONTAJE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	COLORES
PL-342BN-SM	BISEL NEGRO	FIJA	12/24	0.180	81	
PL-342CR-SM	BISEL CROMADO	FIJA	12/24	0.180	81	
PL-342HU-SM	GROMMET	FIJA	12/24	0.180	81	

MONTAJE BISEL NEGRO/CROMADO

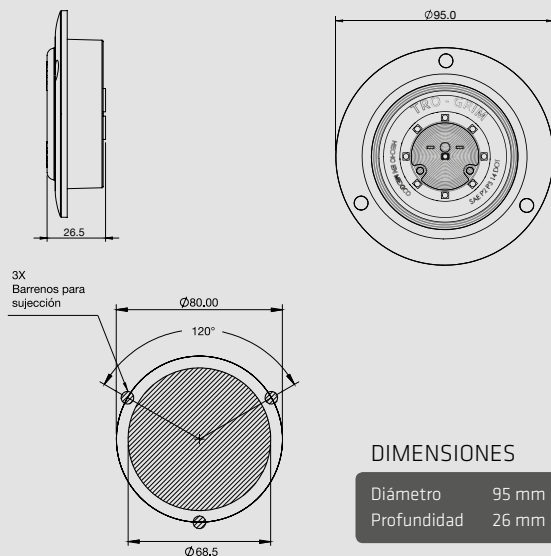

MONTAJE GROMMET

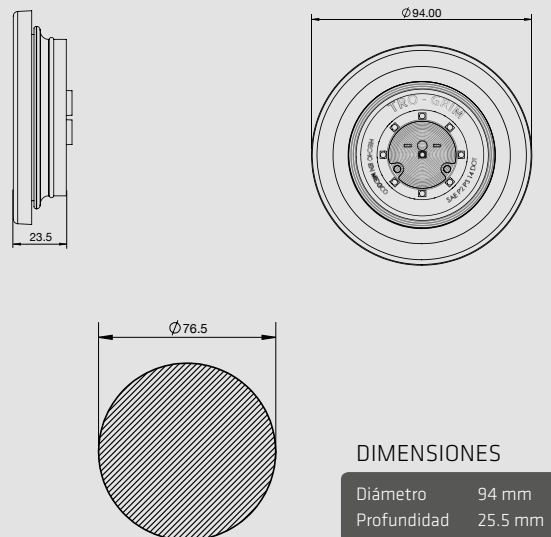

PL-242CR-12



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS
VOLTAJE	12/24
AMPERS	0.080
LEDS	12/24
LUMENS	36
FUNCION	ESTROBO GIRATORIO

COLORES




ROJO



AMBAR






BLANCO



AZUL


MONTAJE BISEL CROMADO

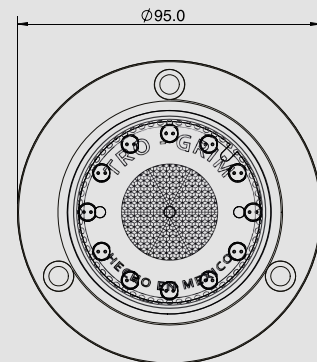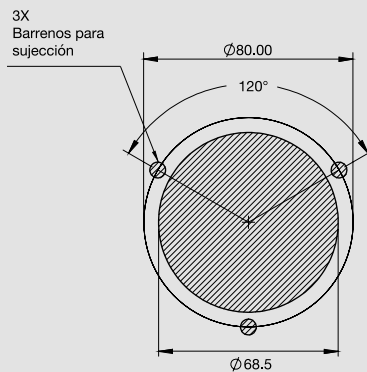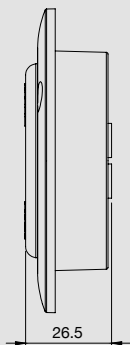

DIMENSIONES

Diámetro	95 mm
Profundidad	26.5 mm

PL-156CR-E

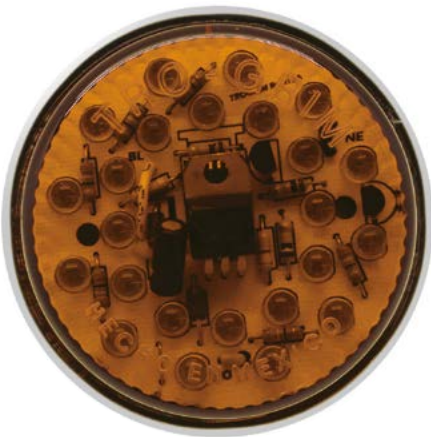


COLORES



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS	LEDS	24
VOLTAJE	12/24	LUMENS	72
AMPERS	0.160	FUNCION	ESTROBO

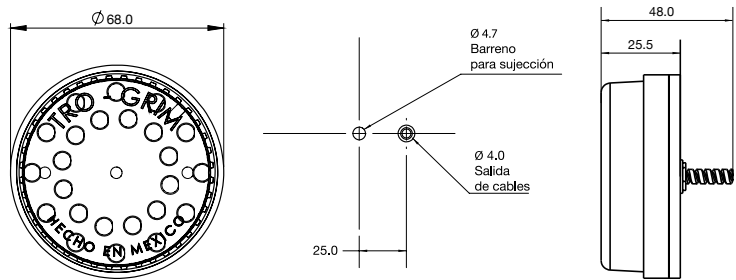

DIMENSIONES: Diámetro embutir 68 mm / Profundidad 25.5 mm

PL-156BN-N-AY




COLORES



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS	LEDS	9
VOLTAJE	12/24	LUMENS	38
AMPERS	0.360	FUNCION	ALTA/BAJA

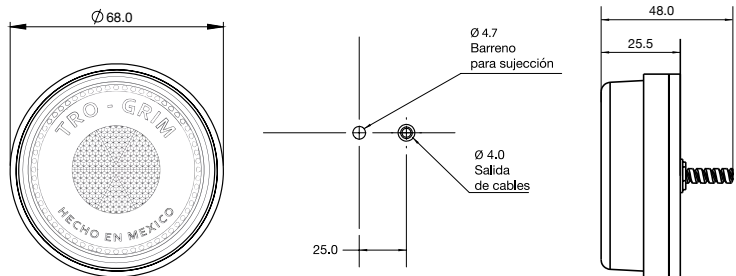

DIMENSIONES: Diámetro embutir 68 mm / Profundidad 25.5 mm


LINEA DE 4"



- SECCIÓN DE PLAFONES PARA EMBUTIR 4" EN BISEL NEGRO / CROMO / GROMMET
- SECCIÓN DE PLAFONES DE 4" EXTRA PLANO EN BISEL NEGRO / CROMO

SERIES PL-233

1 LED

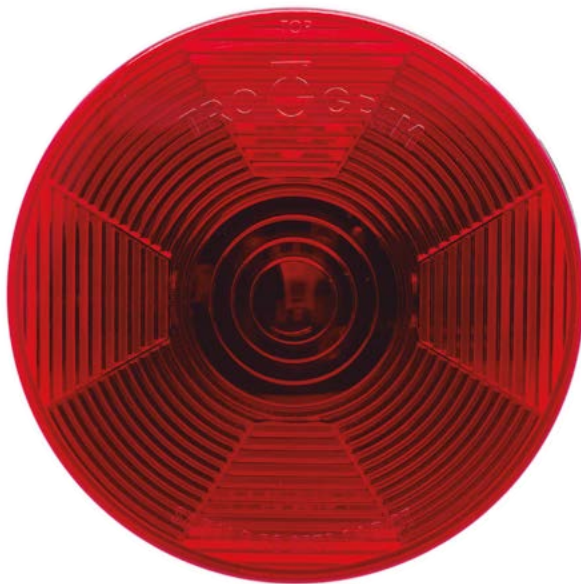

ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS
VOLTAJE	12/24
AMPERS	0.250
FMVSS	16 P3 S2 T2
LEDS	1



RJP60-233BN
RJP60-233HU
Caja de 60 Piezas





TIPOS DE MONTAJE DE BISEL



BISEL NEGRO



GROMMET

CLAVE	MONTAJE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	COLORES
PL-233BN04	BISEL NEGRO	ALTA/BAJA o FIJA	12/24	0.250	58	
PL-233HU04	GROMMET	ALTA/BAJA o FIJA	12/24	0.250	58	
RJP60-233BN	BISEL NEGRO	ALTA/BAJA o FIJA	12/24	0.250	58	
RJP60-233HU	GROMMET	ALTA/BAJA o FIJA	12/24	0.250	58	

COLORES



ROJO




AMBAR




BLANCO

MONTAJE BISEL NEGRO

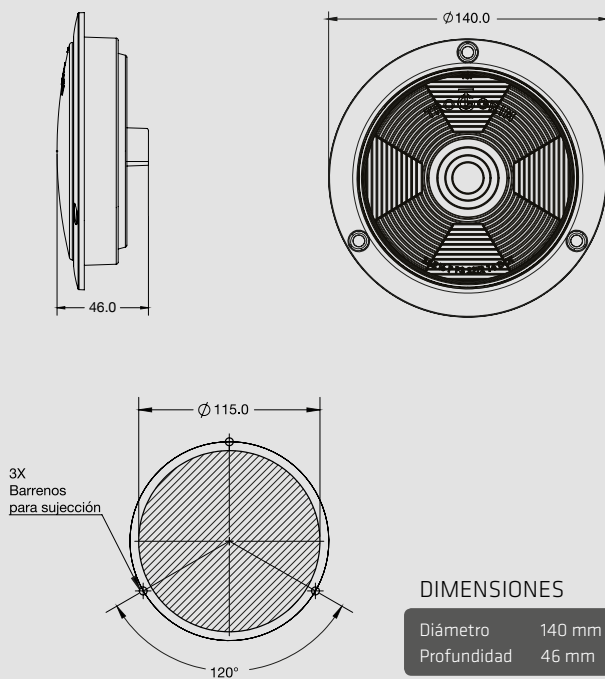

MONTAJE GROMMET

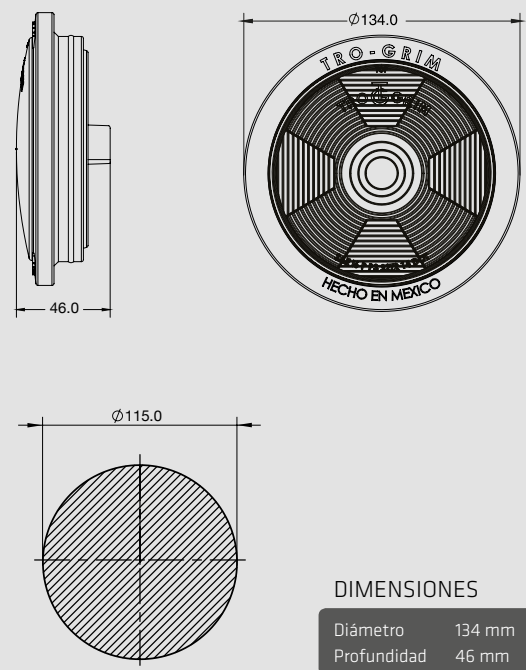

SERIES PL-243

 CLASSIC



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS
VOLTAJE	12/24
AMPERS	0.210
FMVSS	16 P3 S2 T2
LEDS	8

TIPOS DE MONTAJE DE BISEL



BISEL CROMADO



BISEL NEGRO



GROMMET

CLAVE	MONTAJE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	COLORES
PL-243BN-04	BISEL NEGRO	ALTA/BAJA o FIJA	12/24	0.210	95	■ ■
PL-243BN-12	BISEL NEGRO	FIJA	12/24	0.210	95	■
PL-243CR-04	BISEL CROMADO	ALTA/BAJA o FIJA	12/24	0.210	95	■ ■
PL-243CR-12	BISEL CROMADO	FIJA	12/24	0.210	95	■
PL-243HU-04	GROMMET	ALTA/BAJA o FIJA	12/24	0.210	95	■ ■
PL-243HU-12	GROMMET	FIJA	12/24	0.210	95	■

COLORES



ROJO




AMBAR




BLANCO

MONTAJE BISEL NEGRO

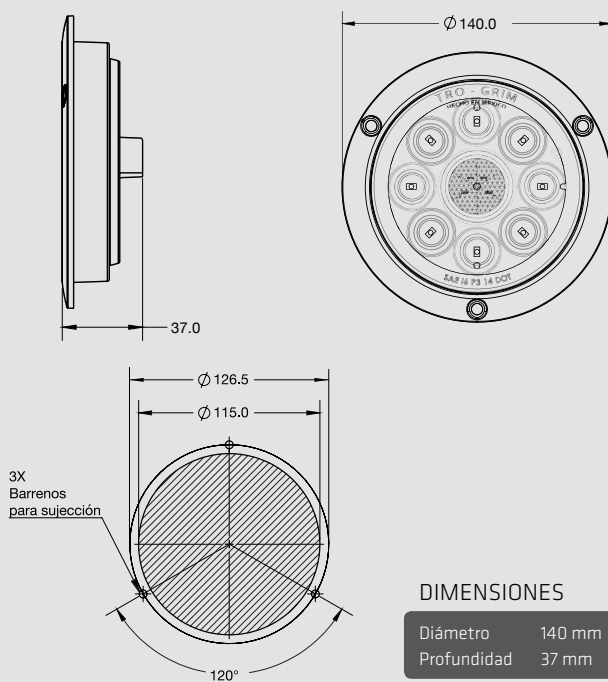

MONTAJE GROMMET

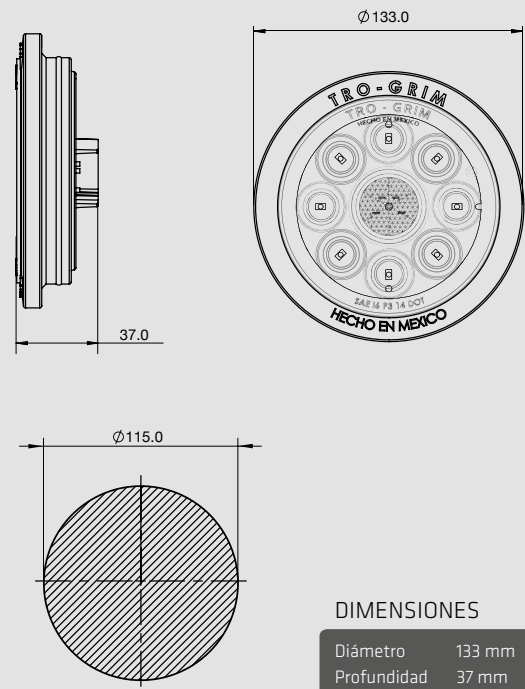

SERIES PL-243

 CLASSIC



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS
VOLTAJE	12/24
AMPERS	0.240
FMVSS	16 P3 S2 T2
LEDS	12

TIPOS DE MONTAJE DE BISEL











BISEL CROMADO



BISEL NEGRO



GROMMET

CLAVE	MONTAJE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	COLORES
PL-243BN-08	BISEL NEGRO	ALTA/BAJA	12/24	0.240	126	
PL-243BN-16	BISEL NEGRO	FIJA	12/24	0.240	126	
PL-243CR-07-E	BISEL CROMADO	ESTROBO	12/24	0.240	126	
PL-243CR-08	BISEL CROMADO	ALTA/BAJA	12/24	0.240	126	
PL-243CR-16	BISEL CROMADO	FIJA	12/24	0.240	126	
PL-243CR-18	BISEL CROMADO	MOVIMIENTO/ESTROBO	12/24	0.240	126	
PL-243HU-08	GROMMET	ALTA/BAJA	12/24	0.240	126	
PL-243HU-16	GROMMET	FIJA	12/24	0.240	126	

COLORES



ROJO




AMBAR




BLANCO

MONTAJE BISEL NEGRO

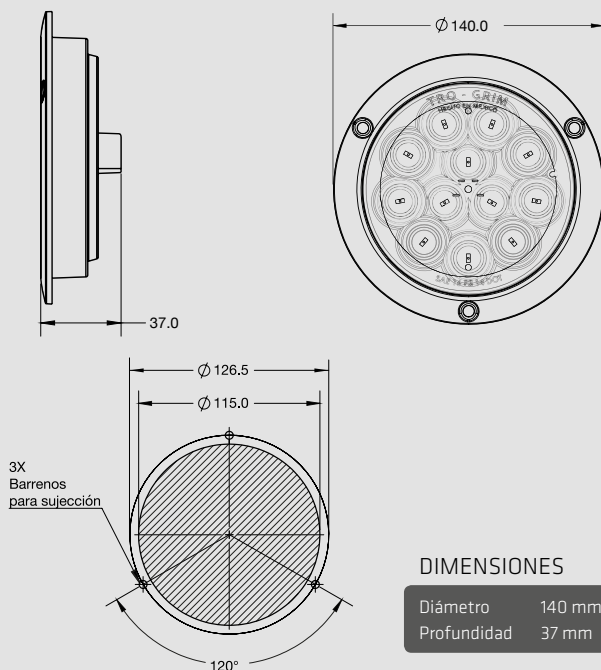

MONTAJE GROMMET

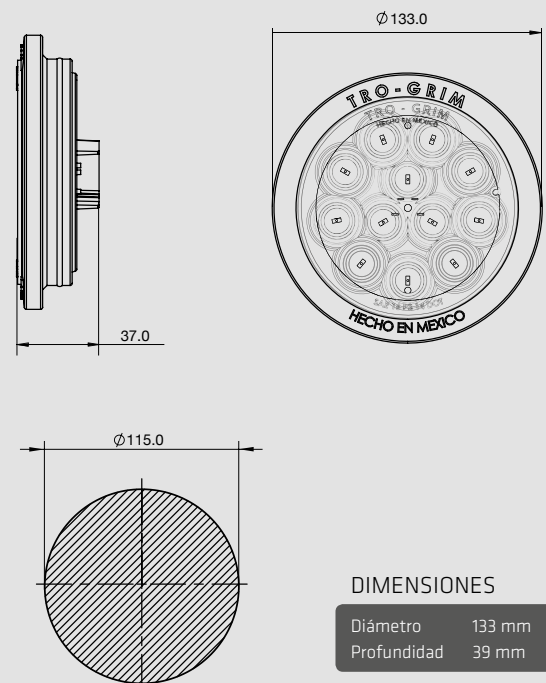

SERIES PL-343



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS
VOLTAJE	12/24
AMPERS	0.350
FMVSS	16 P3 S2 T2
LEDS	6 CENTRALES



TIPOS DE MONTAJE DE BISEL



BISEL CROMADO



BISEL NEGRO



GROMMET

CLAVE	MONTAJE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	COLORES
PL-343BN-04	BISEL NEGRO	ALTA/BAJA o FIJA	12/24	0.350	158	■ ■ ■
PL-343CR-04	BISEL CROMADO	ALTA/BAJA o FIJA	12/24	0.350	158	■ ■ ■
PL-343HU-04	GROMMET	ALTA/BAJA o FIJA	12/24	0.350	158	■ ■ ■
PL-343BN-01	BISEL NEGRO	ESTROBO	12/24	0.350	158	■ ■ ■
PL-343CR-01	BISEL CROMADO	ESTROBO	12/24	0.350	158	■ ■ ■
PL-343HU-01	GROMMET	ESTROBO	12/24	0.350	158	■ ■ ■

COLORES



ROJO




AMBAR




BLANCO

MONTAJE BISEL NEGRO

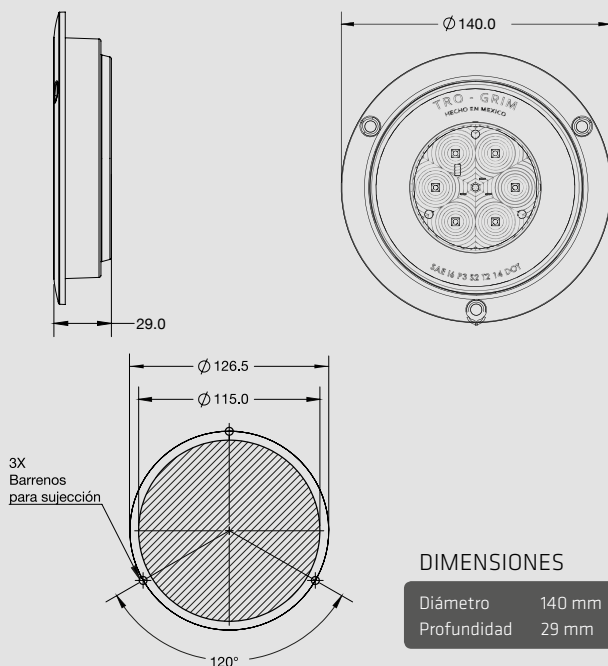

MONTAJE GROMMET

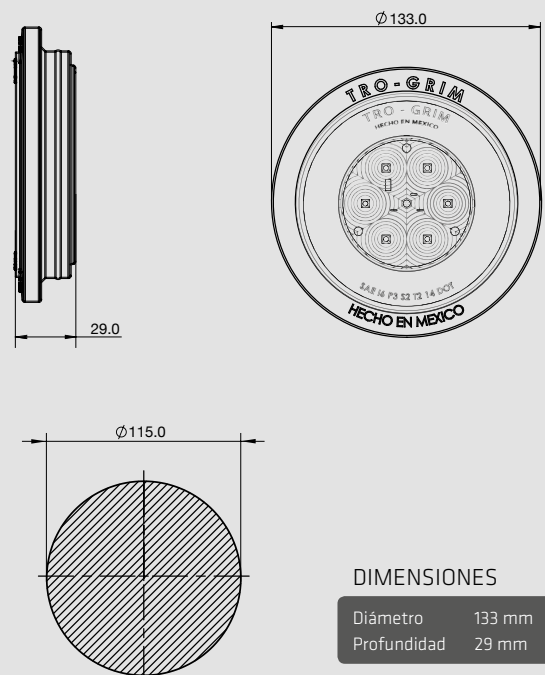

PL-343CR-MF-R



COLORES




ESCANEA ME



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS	FMVSS	I6 P3 S2 T2
VOLTAJE	12/24	LEDS	6
AMPERS	0.350	LUMENS	158
FUNCION	REVERSA, STOP		

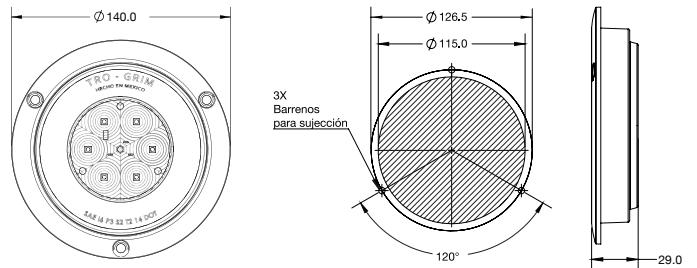

DIMENSIONES: Diámetro 140 mm / Profundidad 29 mm

PL-343CR-MF-D



COLORES




ESCANEA ME



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS	FMVSS	2R
VOLTAJE	12/24	LEDS	6
AMPERS	0.350	LUMENS	158
FUNCION	DIRECCIONAL, STOP		

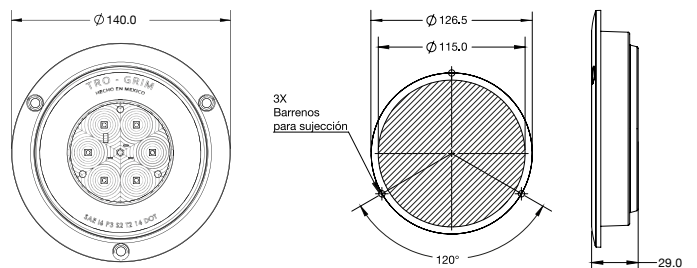

DIMENSIONES: Diámetro 140 mm / Profundidad 29 mm

PL-243CR-23




COLORES



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS	LEDS	52
VOLTAJE	12/24	LUMENS	293
AMPERS	0.650	FUNCION	ESTROBO

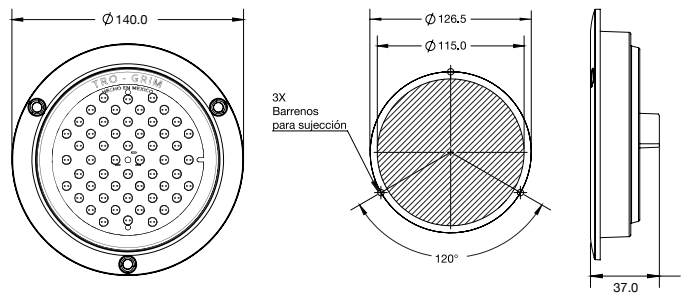

DIMENSIONES: Diámetro 140 mm / Profundidad 37 mm

PL-243HU-24




COLORES



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS	LEDS	26
VOLTAJE	12/24	LUMENS	46
AMPERS	0.156	FUNCION	ESTROBO

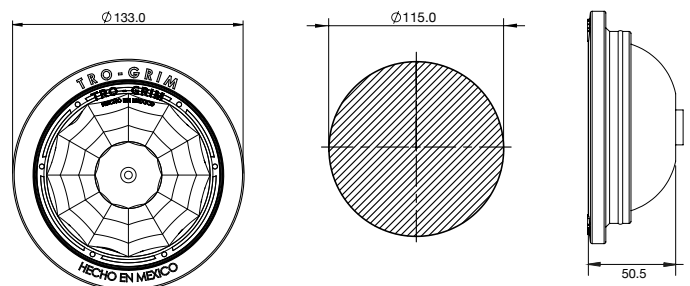

DIMENSIONES: Diámetro 133 mm / Profundidad 50.5 mm

PL-243CR-21

 CLASSIC




COLORES



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS	LEDS	69
VOLTAJE	12/24	LUMENS	135
AMPERS	0.300	FUNCION	ESTROBO

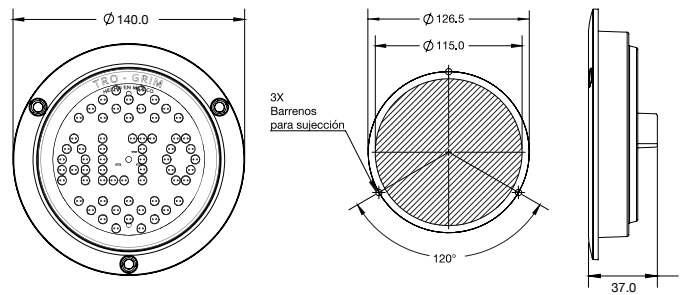

DIMENSIONES: Diámetro embutir 140 mm / Profundidad 37 mm

PL-243CR-22

 CLASSIC




COLORES



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS	LEDS	39
VOLTAJE	12/24	LUMENS	117
AMPERS	0.260	FUNCION	ESTROBO

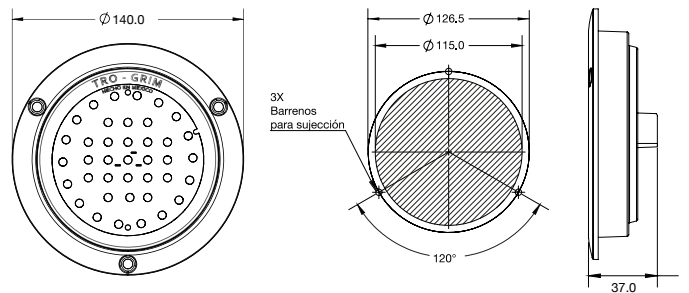

DIMENSIONES: Diámetro embutir 140 mm / Profundidad 37 mm

PL-243CR-14

CLASSIC



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS
VOLTAJE	12/24
AMPERS	0.060
LEDS	12/24
LUMENS	45
FUNCION	MOV./ESTROBO

COLORES



ROJO



AMBAR






BLANCO



AZUL

MONTAJE BISEL CROMADO

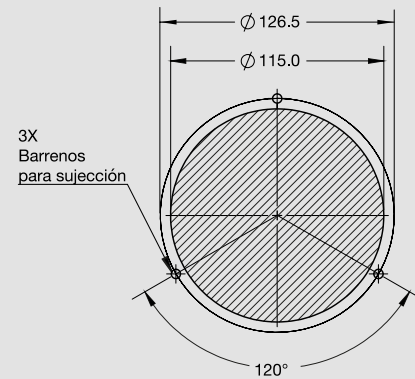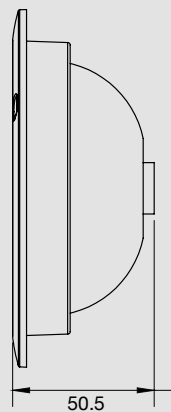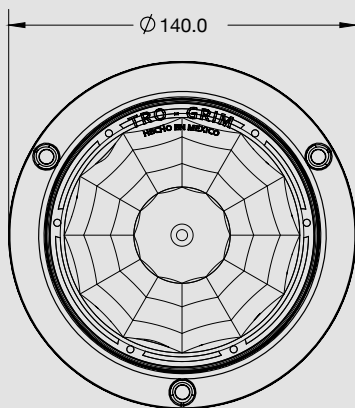

DIMENSIONES

Diámetro	140 mm
Profundidad	50.5 mm

SERIES PL-243CR ARILLOS




ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS	AMPERS	0.260
VOLTAJE	12/24	LEDS	39





CLAVE	MONTAJE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	COLORES LEDS
PL-243CR-35	BISEL CROMADO	ANILLO FIJA ROJO, CENTRO ESTROBO AMBAR	12/24	0.260	117	
PL-243CR-38	BISEL CROMADO	ANILLO FIJA AZUL, CENTRO ESTROBO ROJO	12/24	0.260	117	
PL-243CR-39	BISEL CROMADO	ANILLO GIRATORIO AMBAR, CENTRO ESTROBO ROJO	12/24	0.260	117	
PL-243CR-40	BISEL CROMADO	ANILLO GIRATORIO AZUL, CENTRO ESTROBO ROJO	12/24	0.260	117	
PL-243CR-41	BISEL CROMADO	ANILLO GIRATORIO ROJO, CENTRO ESTROBO AMBAR	12/24	0.260	117	
PL-243CR-42	BISEL CROMADO	ANILLO GIRATORIO ROJO, CENTRO ESTROBO AZUL	12/24	0.260	117	
PL-243CR-43	BISEL CROMADO	ANILLO GIRATORIO ROJO, CENTRO ESTROBO ROJO	12/24	0.260	117	

MONTAJE BISEL CROMADO

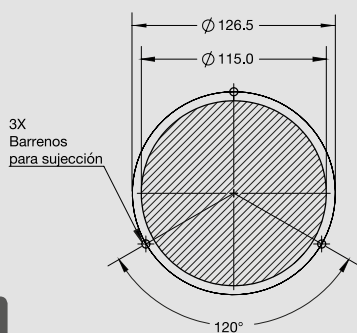

DIMENSIONES

Diámetro	140 mm
Profundidad	37 mm

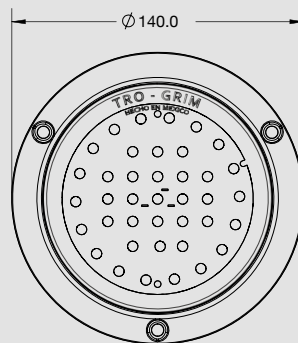

SERIES PL-243CR FLECHAS




ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS	AMPERS	0.300
VOLTAJE	12/24	LEDS	56



CLAVE	MONTAJE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	COLORES LEDS
PL-243CR-50	BISEL CROMADO	FLECHA ESTROBO AMBAR	12/24	0.300	135	■
PL-243CR-53	BISEL CROMADO	FLECHA ESTROBO AMBAR CON ROJO	12/24	0.300	135	■ ■
PL-243CR-54	BISEL CROMADO	FLECHA ESTROBO ROJO CON AZUL	12/24	0.300	135	■ ■
PL-243CR-56	BISEL CROMADO	FLECHA ESTROBO ROJO CON AMBAR	12/24	0.300	135	■ ■

MONTAJE BISEL CROMADO

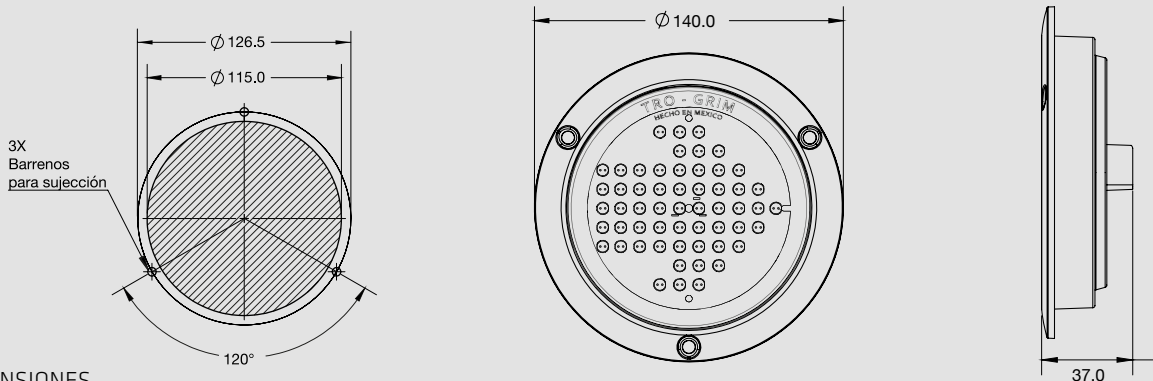

DIMENSIONES

Diámetro	140 mm
Profundidad	37 mm

SERIES PL-273



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS	FMVSS	P2 P3
VOLTAJE	12/24	LEDS	14
AMPERS	0.230		



TIPOS DE MONTAJE DE BISEL



BISEL CROMADO



BISEL NEGRO

CLAVE	MONTAJE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	COLORES
PL-273BN-01	BISEL NEGRO	ESTROBO	12/24	0.230	103	■ ■ ■
PL-273BN-04	BISEL NEGRO	ALTA/BAJA o FIJA	12/24	0.230	103	■ ■ ■
PL-273CR-01	BISEL CROMADO	ESTROBO	12/24	0.230	103	■ ■ ■
PL-273CR-04	BISEL CROMADO	ALTA/BAJA o FIJA	12/24	0.230	103	■ ■ ■

COLORES



ROJO






AMBAR



BLANCO

MONTAJE BISEL NEGRO/CROMADO

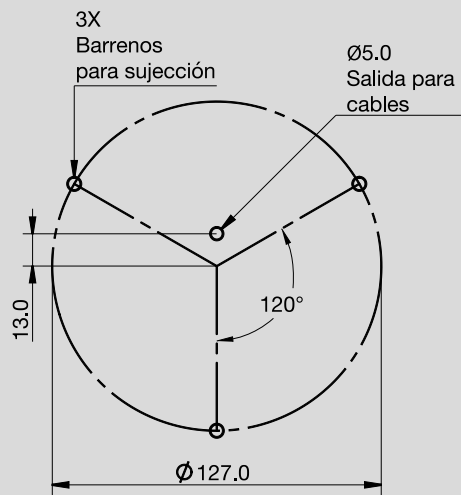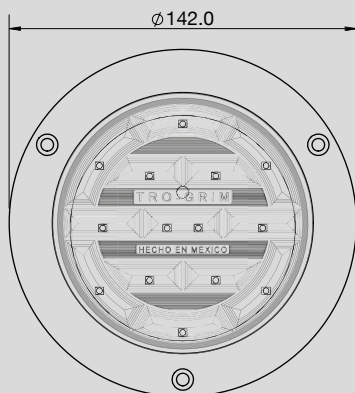

DIMENSIONES

Diámetro	142 mm
Profundidad	14 mm

SERIES PL-263



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS	AMPERS	0.230
VOLTAJE	12/24	LEDS	12






COLORES



CLAVE	MONTAJE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	COLORES
PL-263CR-08	BISEL CROMADO	ALTA/BAJA	12/24	0.230	125	Red, Yellow
PL-263CR-16	BISEL CROMADO	FIJA	12/24	0.230	125	Grey
PL-263CR-18	BISEL CROMADO	MOVIMINETO/ESTROBO	12/24	0.230	125	Red, Yellow

MONTAJE BISEL CROMADO

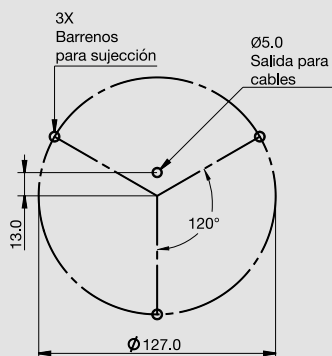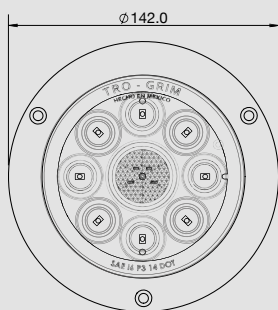

DIMENSIONES

Diámetro	142 mm
Profundidad	23 mm

OVALADOS




- SECCIÓN DE PLAFONES PARA EMBUTIR OVALADOS EN BISEL NEGRO / CROMO / GROMMET
- SECCIÓN DE PLAFONES OVALADOS EXTRA PLANO EN BISEL NEGRO / CROMO

SERIES PL-229

1 LED

ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS
VOLTAJE	12/24
AMPERS	0.120
FMVSS	P2 P3
LEDS	1

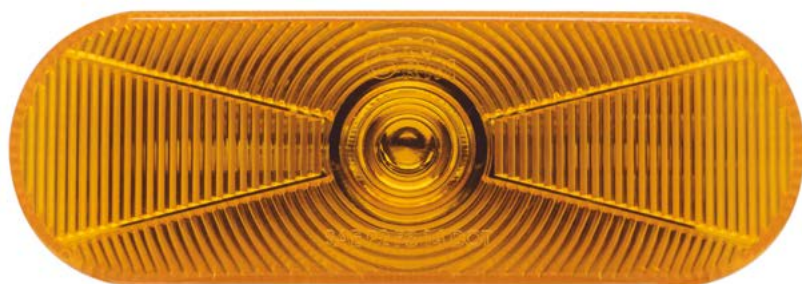

RJP70-229HU
RJP70-229BN
Caja de 70 Piezas













TIPOS DE MONTAJE DE BISEL




BISEL NEGRO




GROMMET

CLAVE	MONTAJE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	COLORES
PL-229BN04	BISEL NEGRO	ALTA/BAJA o FIJA	12/24	0.120	58	  
PL-229HU04	GROMMET	ALTA/BAJA o FIJA	12/24	0.120	58	  
RJP70-229BN	BISEL NEGRO	ALTA/BAJA o FIJA	12/24	0.120	58	  
RJP70-229HU	GROMMET	ALTA/BAJA o FIJA	12/24	0.120	58	  

COLORES



ROJO




AMBAR




BLANCO

MONTAJE BISEL NEGRO

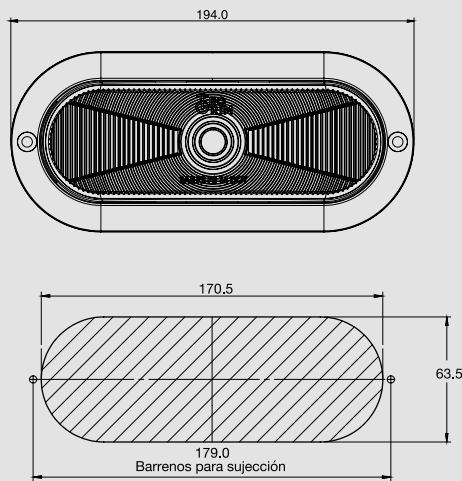


DIMENSIONES

Largo	194 mm
Ancho	87 mm
Profundidad	51 mm




MONTAJE GROMMET

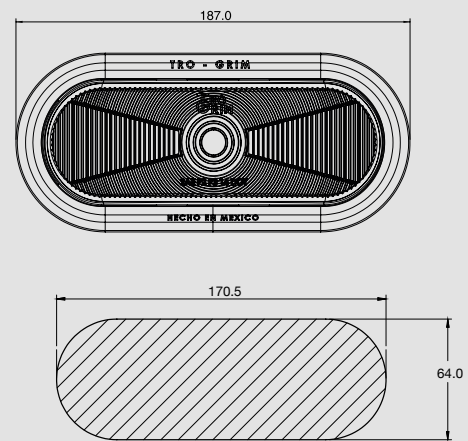

DIMENSIONES

Largo	187 mm
Ancho	80 mm
Profundidad	51 mm



SERIES PL-139



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS
VOLTAJE	12/24
AMPERS	0.180
FMVSS	16 P3
LEDS	10



TIPOS DE MONTAJE DE BISEL









BISEL CROMADO



BISEL NEGRO



GROMMET

CLAVE	MONTAJE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	COLORES
PL-139BN-04	BISEL NEGRO	ALTA/BAJA o FIJA	12/24	0.180	81	
PL-139CR-04	BISEL CROMADO	ALTA/BAJA o FIJA	12/24	0.180	81	
PL-139HU-04	GROMMET	ALTA/BAJA o FIJA	12/24	0.180	81	
PL-139BN-01	BISEL NEGRO	ESTROBO	12/24	0.180	81	
PL-139CR-01	BISEL CROMADO	ESTROBO	12/24	0.180	81	
PL-139HU-01	GROMMET	ESTROBO	12/24	0.180	81	

COLORES



ROJO






AMBAR



BLANCO




MONTAJE BISEL NEGRO

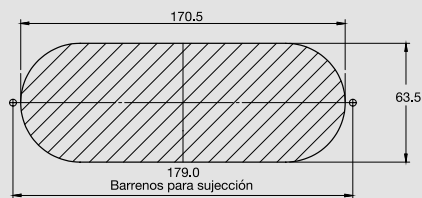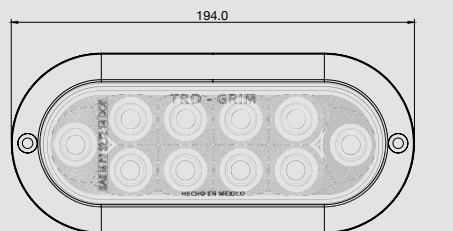

DIMENSIONES

Largo	194 mm
Ancho	87 mm
Profundidad	34 mm

MONTAJE GROMMET

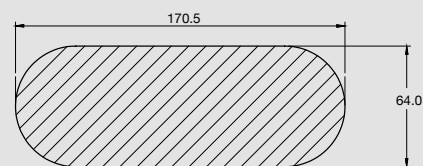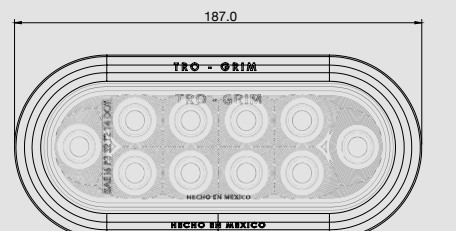

DIMENSIONES

Largo	187 mm
Ancho	81 mm
Profundidad	35 mm

SERIES PL-339



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS
VOLTAJE	12/24
AMPERS	0.450
FMVSS	P2 P3
LEDS	6 CENTRALES



TIPOS DE MONTAJE DE BISEL



BISEL CROMADO



BISEL NEGRO



GROMMET

CLAVE	MONTAJE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	COLORES
PL-339BN-04	BISEL NEGRO	ALTA/BAJA o FIJA	12/24	0.450	205	  
PL-339CR-04	BISEL CROMADO	ALTA/BAJA o FIJA	12/24	0.450	205	  
PL-339HU-04	GROMMET	ALTA/BAJA o FIJA	12/24	0.450	205	  
PL-339BN-01	BISEL NEGRO	ESTROBO	12/24	0.450	205	 
PL-339CR-01	BISEL CROMADO	ESTROBO	12/24	0.450	205	 
PL-339HU-01	GROMMET	ESTROBO	12/24	0.450	205	 

COLORES



ROJO






AMBAR



BLANCO



MONTAJE BISEL NEGRO

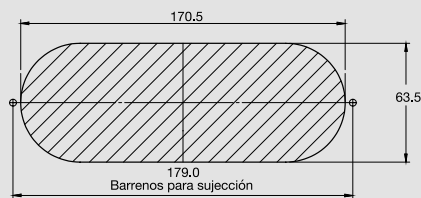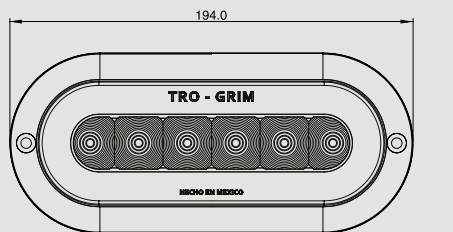

DIMENSIONES

Largo	194 mm
Ancho	87 mm
Profundidad	35 mm

MONTAJE GROMMET

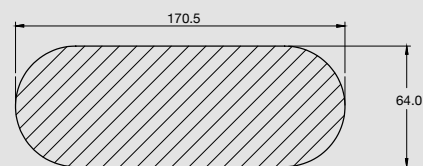

DIMENSIONES


Largo	187 mm
Ancho	81 mm
Profundidad	35 mm

SERIES PL-169




ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS
VOLTAJE	12/24
AMPERS	0.360
LEDS	21, 9

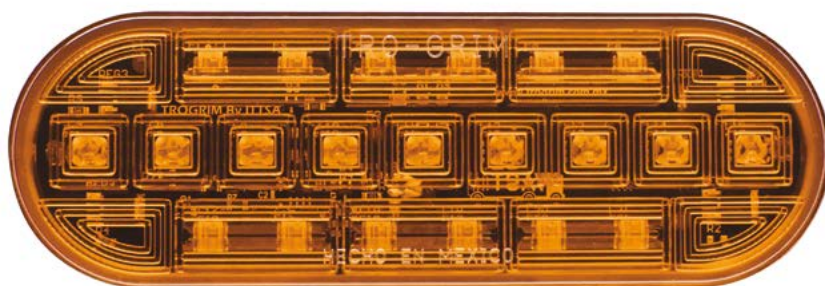

TIPOS DE MONTAJE DE BISEL

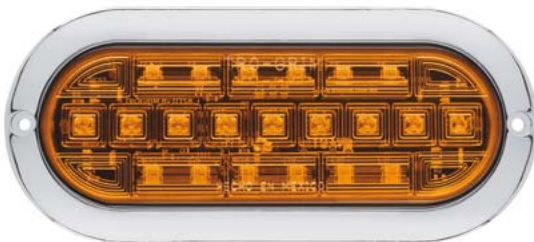

BISEL CROMADO



BISEL NEGRO

CLAVE	MONTAJE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	COLORES
PL-169BN-01	BISEL NEGRO	ESTROBO	12/24	0.360	162	
PL-169BN-04	BISEL NEGRO	ALTA/BAJA o FIJA	12/24	0.360	162	
PL-169BN-9L	BISEL NEGRO	ALTA/BAJA o FIJA	12/24	0.180	69	
PL-169CR-01	BISEL CROMADO	ESTROBO	12/24	0.360	162	
PL-169CR-04	BISEL CROMADO	ALTA/BAJA o FIJA	12/24	0.360	162	
PL-169CR-9L	BISEL CROMADO	ALTA/BAJA o FIJA	12/24	0.180	69	

COLORES



ROJO





AMBAR




BLANCO

MONTAJE BISEL NEGRO/CROMADO

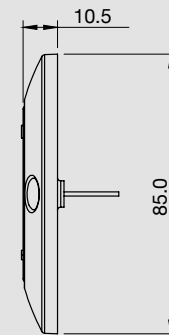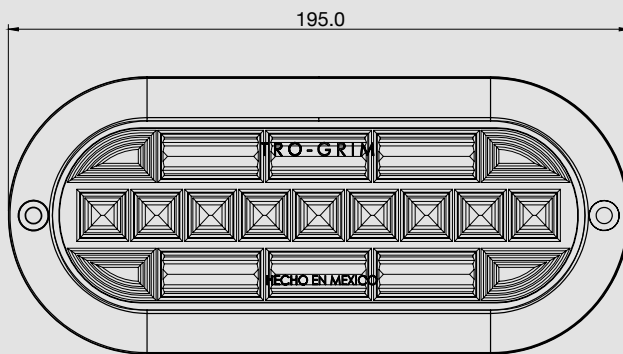

DIMENSIONES

Largo	195 mm
Ancho	85 mm
Profundidad	10.5 mm

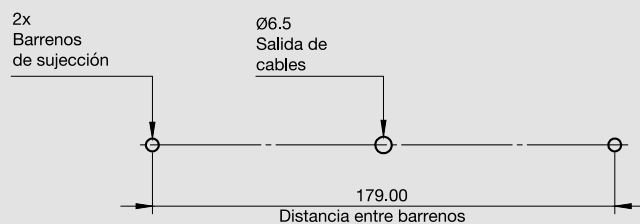

PL-339CR-MF-R

HALO



COLORES




ESCANEA ME



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS	FMVSS	P2 P3
VOLTAJE	12/24	LEDS	6
AMPERS	0.450	LUMENS	205
FUNCION	REVERSA, STOP		

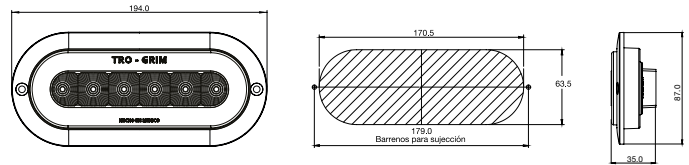

DIMENSIONES: Largo 194 mm / Ancho 87 mm / Profundidad 35 mm

PL-339CR-MF-D

HALO



COLORES




ESCANEA ME



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS	FMVSS	P2 P3
VOLTAJE	12/24	LEDS	6
AMPERS	0.450	LUMENS	205
FUNCION	DIRECCIONAL, STOP		

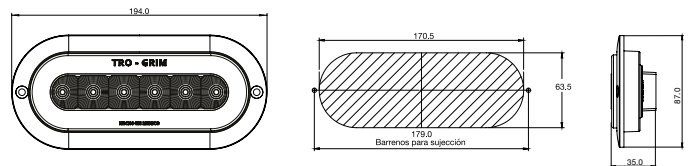

DIMENSIONES: Largo 194 mm / Ancho 87 mm / Profundidad 35 mm

PL-139CR-12

CLASSIC



COLORES




ESCANEA ME



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS	FMVSS	P2 P3
VOLTAJE	12/24	LEDS	25
AMPERS	0.460	LUMENS	207
FUNCION	DIRECCIONAL		

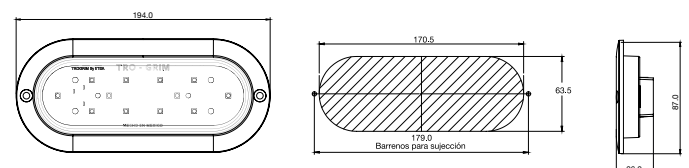

DIMENSIONES: Largo 194 mm / Ancho 87 mm / Profundidad 36 mm

TRASEROS



- SECCIÓN DE PLAFONES PARA EMBUTIR TRASEROS EN BISEL NEGRO / CROMO

SERIES PL-244



TIPOS DE MONTAJE DE BISEL



BISEL CROMADO



BISEL NEGRO

COLORES






ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS
VOLTAJE	12/24
AMPERS	0.340
LEDS	12

CLAVE	MONTAJE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	COLORES
PL-244BN-E	BISEL NEGRO	ESTROBO	12/24	0.340	153	
PL-244BN-LS	BISEL NEGRO	ALTA/BAJA	12/24	0.340	153	
PL-244CR-E	BISEL CROMADO	ESTROBO	12/24	0.340	153	
PL-244CR-LS	BISEL CROMADO	ALTA/BAJA	12/24	0.340	153	

MONTAJE BISEL NEGRO/CROMADO

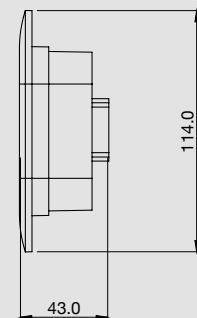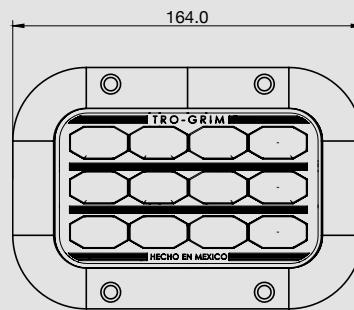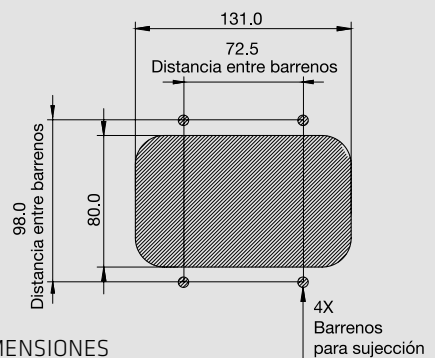

DIMENSIONES

Largo	164 mm
Ancho	114 mm
Profundidad	43 mm

SERIES PL-CJ



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS	AMPERS	0.300
VOLTAJE	12/24	LEDS	16






COLORES



CLAVE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	COLORES
PL-CJ-02	ALTA/BAJA/REVERSA SIN MOVIMIENTO	12/24	0.300	135	
PL-CJ-03	ALTA/BAJA/REVERSA ESTROBO	12/24	0.300	135	
PL-CJ-05	ALTA/BAJA/REVERSA DINAMICO	12/24	0.300	135	

MONTAJE

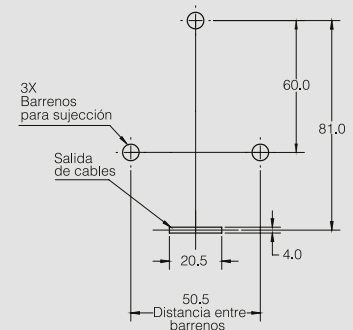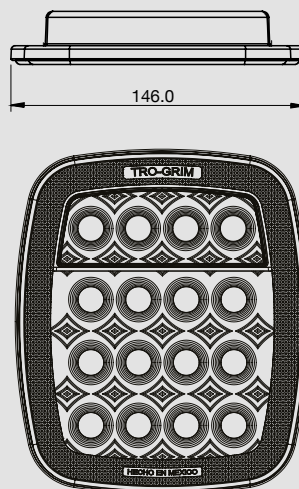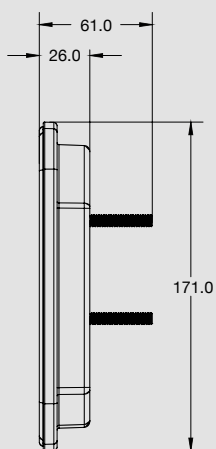

DIMENSIONES

Largo	146 mm
Ancho	171 mm
Profundidad	26 mm

PL248BN

NUEVO



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PC, ABS	AMPERS	0.260
VOLTAJE	12/24	LEDS	10




COLORES




CLAVE	MONTAJE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	COLORES
PL248BN-06	OCULTO	DINAMICO	12/24	0.260	120	
PL248BN-03	OCULTO	REVERSA/ALTO	12/24	0.260	120	

MONTAJE

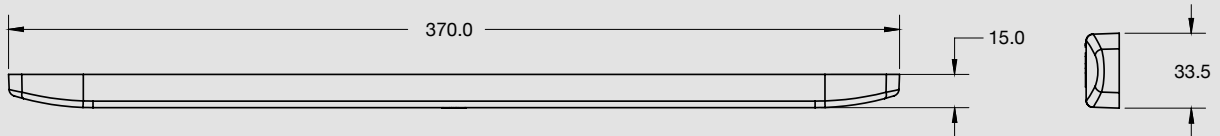

DIMENSIONES

Largo	370 mm
Ancho	33.5 mm
Profundidad	15 mm

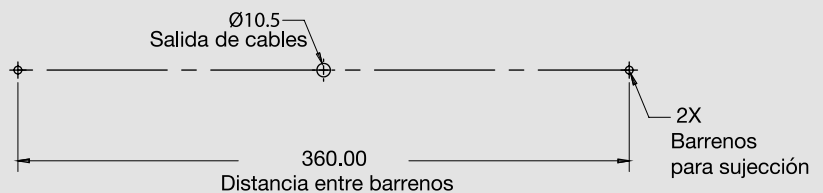

PL-246BN

NUEVO



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS	AMPERS	0.180
VOLTAJE	12/24	LEDS	8





COLORES




CLAVE	MONTAJE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	COLORES
PL-246BN-LS	TORNILLO	SIN MOVIMIENTO	12/24	0.180	81	
PL-246BN-MF	TORNILLO	REVERSA/ALTO	12/24	0.180	81	

MONTAJE

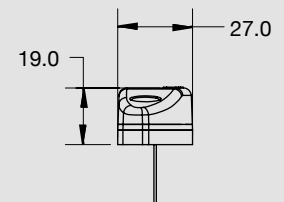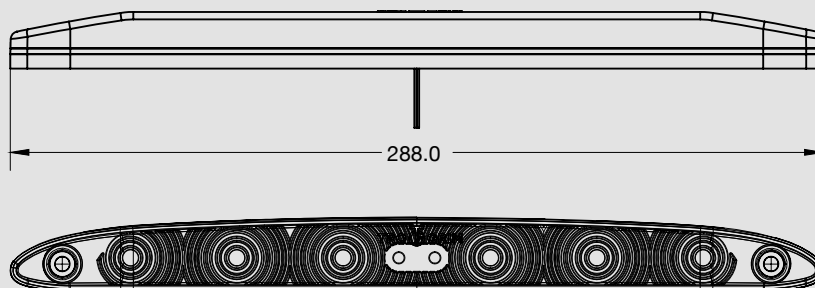

DIMENSIONES

Largo	288 mm
Ancho	27 mm
Profundidad	19 mm

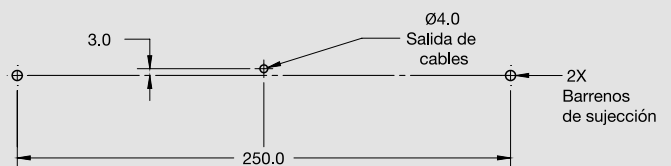

PL-165BN-AY




COLORES



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS	LEDS	3
VOLTAJE	12/24	LUMENS	27
AMPERS	0.060	FUNCION	LUZ/PLACA

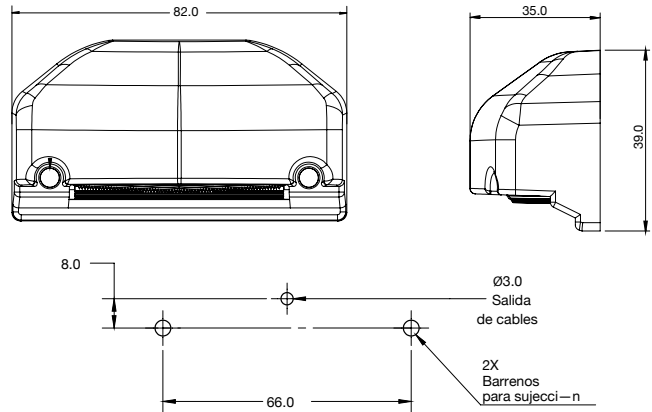

DIMENSIONES: Largo 82 mm / Ancho 39 mm / Profundidad 35 mm

MR-TRAP-AY




COLORES



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS	REFLEJANTE	
----------	-----------	------------	--

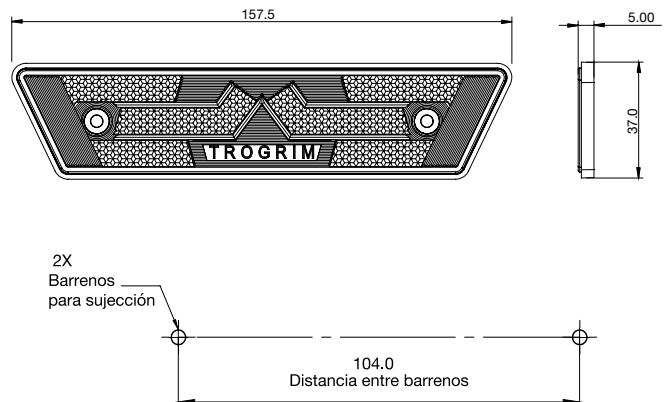




DIMENSIONES: Largo 157.5 mm / Ancho 37 mm / Profundidad 5 mm

PL-245BB-AY

NUEVO

ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS	LUMENS	90
VOLTAJE	12/24	FUNCION	FIJA
AMPERS	0.200		

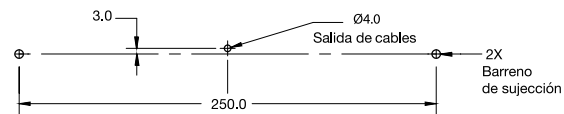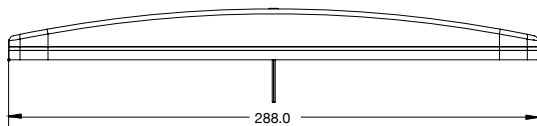

COLORES



DIMENSIONES: Largo 288 mm / Ancho 27 mm / Profundidad 28 mm




PL-245BN-01

NUEVO



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS	LUMENS	90
VOLTAJE	12/24	FUNCION	DIRECCIONAL
AMPERS	0.200		

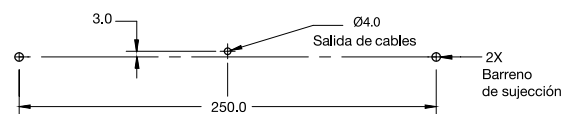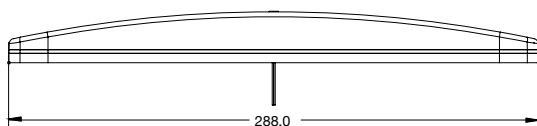

COLORES



DIMENSIONES: Largo 288 mm / Ancho 27 mm / Profundidad 28 mm

PL-303CR-E




COLORES



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA/LAMINA	LEDS	60
VOLTAJE	12/24	LUMENS	207
AMPERS	0.360	FUNCION	ESTROBO

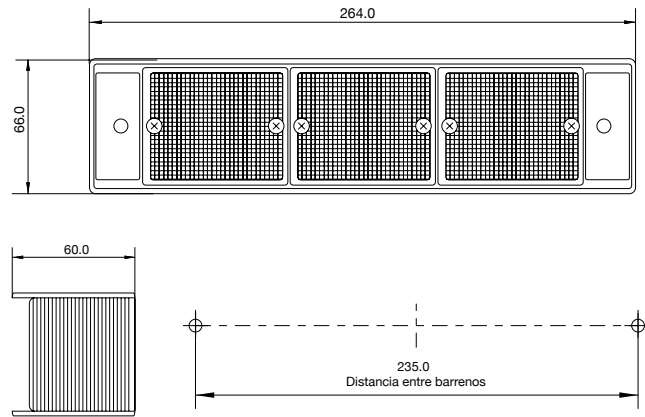

DIMENSIONES: Largo 264 mm / Ancho 66 mm / Profundidad 60 mm

PSEL




COLORES



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, PP	LEDS	62
VOLTAJE	12/24	LUMENS	360
AMPERS	0.290	FUNCION	MULTIFUNCION

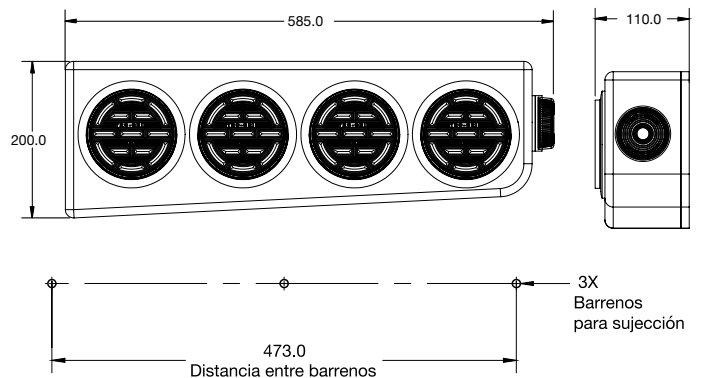

DIMENSIONES: Largo 585 mm / Ancho 200 mm / Profundidad 110 mm

EMERGENCIA



• SECCIÓN DE PLAFONES PARA VEHICULOS DE EMERGENCIA Y SERVICIO PUBLICO

PL-T100-E




COLORES



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA/LAMINA	LEDS	48
VOLTAJE	12/24	LUMENS	86
AMPERS	0.190	FUNCION	MOV./ESTROBO

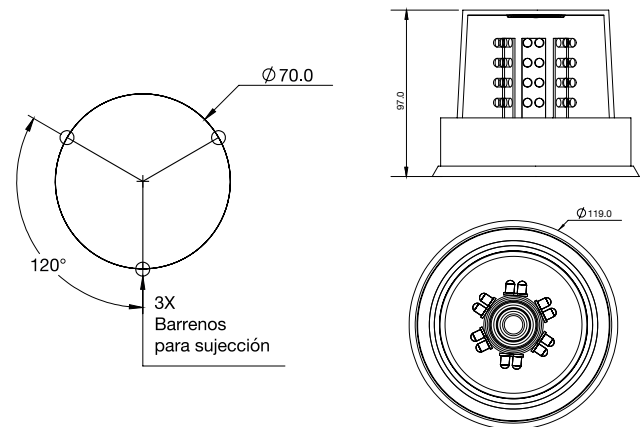

DIMENSIONES: Diámetro 119 mm / Altura 97 mm

PL-T100




COLORES



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA/LAMINA	LEDS	48
VOLTAJE	12/24	LUMENS	86
AMPERS	0.190	FUNCION	MOV./ESTROBO

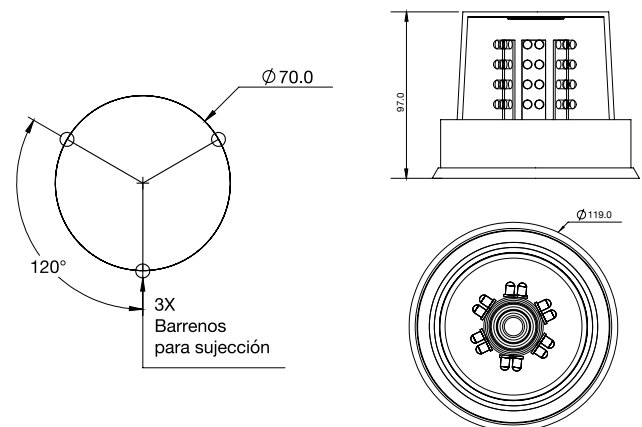

DIMENSIONES: Diámetro 119 mm / Altura 97 mm


PL-T500-PRE

NUEVO



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA/LAMINA	LEDS	18
VOLTAJE	12/24	LUMENS	315
AMPERS	0.700	FUNCION	MOV./ESTROBO

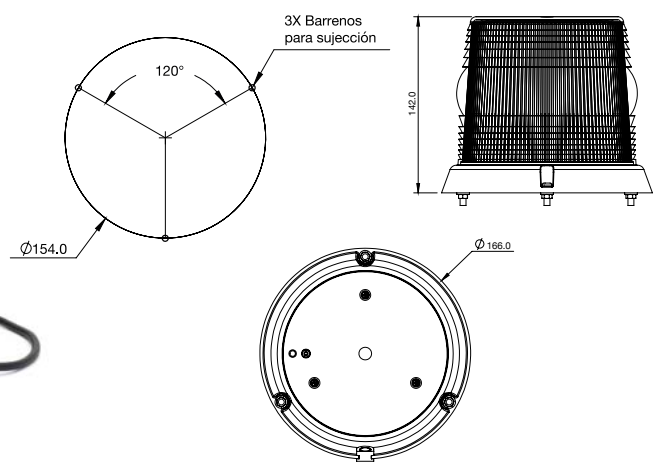

DIMENSIONES: Diámetro 166 mm / Altura 142 mm

COLORES




PL-T500-ECO

NUEVO



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA/LAMINA	LEDS	18
VOLTAJE	12/24	LUMENS	315
AMPERS	0.700	FUNCION	MOV./ESTROBO

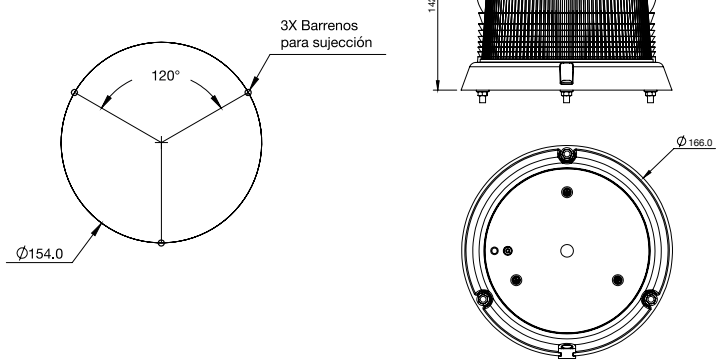

DIMENSIONES: Diámetro 166 mm / Altura 142 mm

COLORES





PL-E203



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, PC	LEDS	3
VOLTAJE	12/24	LUMENS	52
AMPERS	0.120	FUNCION	ESTROBO

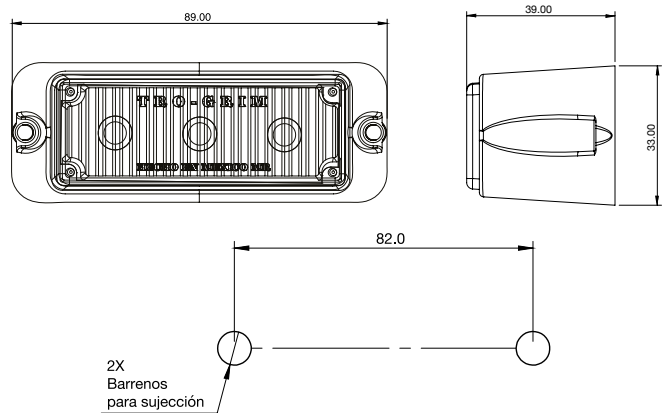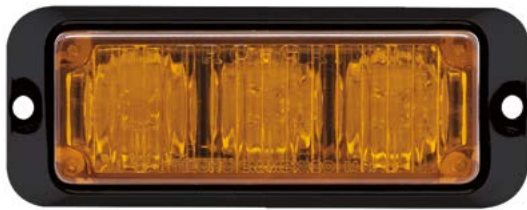

DIMENSIONES: Largo 89 mm / Ancho 33 mm / Profundidad 39 mm

COLORES




PL-E203-SN-RZ



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, PC	LEDS	3
VOLTAJE	12/24	LUMENS	100
AMPERS	0.200	FUNCION	ESTROBO

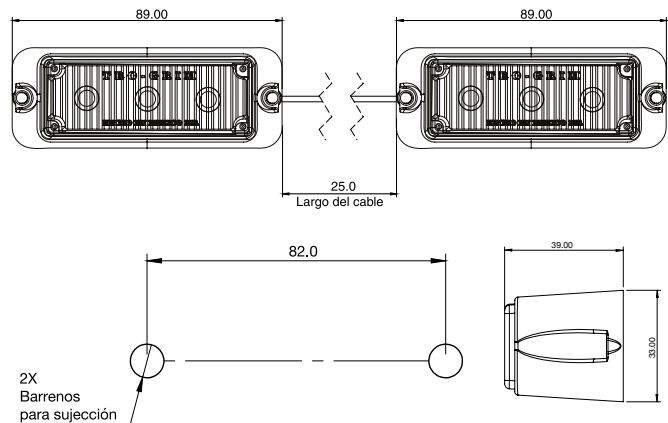

DIMENSIONES: Largo 89 mm / Ancho 33 mm / Profundidad 39 mm

COLORES




PL-E204



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, PC	LEDS	4
VOLTAJE	12/24	LUMENS	162
AMPERS	0.350	FUNCION	ESTROBO

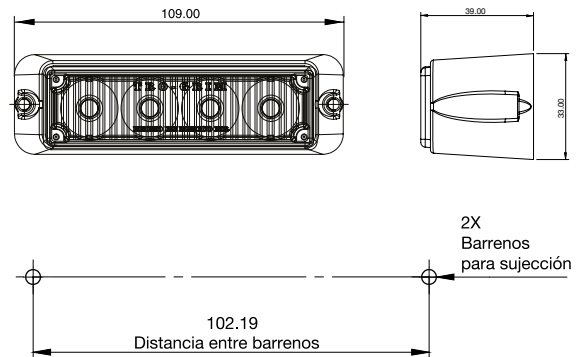

COLORES





DIMENSIONES: Largo 109 mm / Ancho 32 mm / Profundidad 39 mm

PL-E7X3



MATERIAL	PMMA, ABS	LUMENS	220
VOLTAJE	12/24	FUNCION	ESTROBO
AMPERS	0.320		

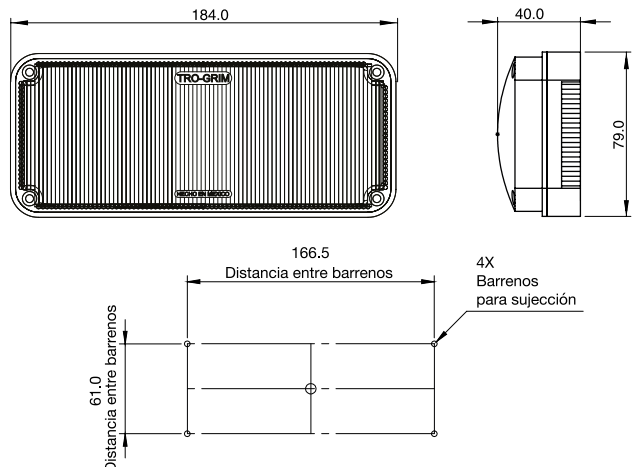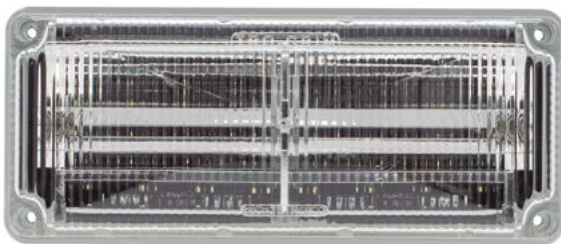


COLORES



DIMENSIONES: Largo 184 mm / Ancho 79 mm / Profundidad 40 mm

PL-E7X9

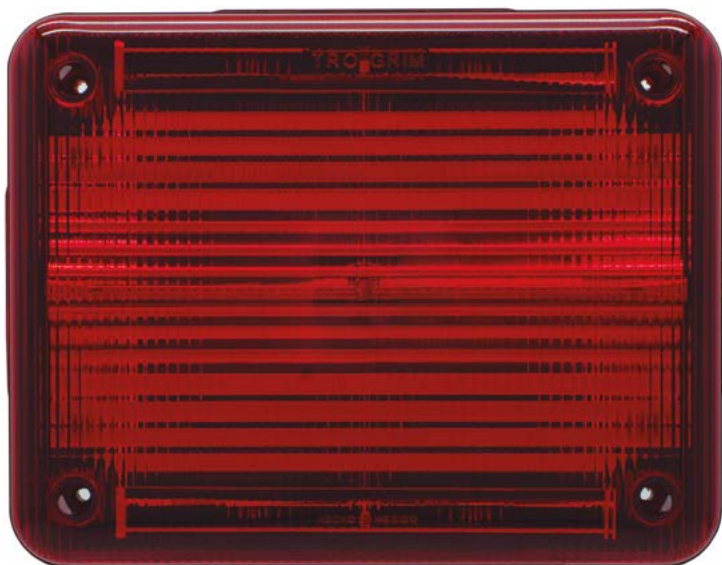

ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS
VOLTAJE	12/24
AMPERS	0.930
LUMENS	433
FUNCION	ESTROBO


ESCANEA ME



COLORES



MONTAJE

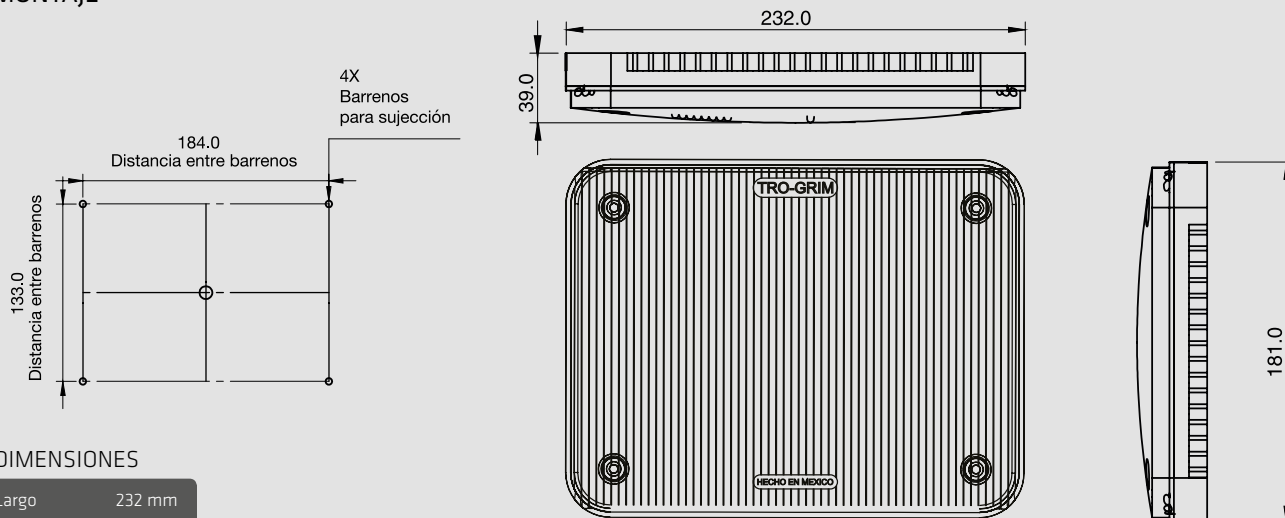

DIMENSIONES

Largo	232 mm
Ancho	181 mm
Profundidad	39 mm

LATERALES



• SECCIÓN DE PLAFONES LATERALES EN BISEL NEGRO / CROMO / GROMMET

SERIES PL-183

NUEVO



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS	FMVSS	P2 P3
VOLTAJE	12/24	IPS	65
AMPERS	0.040	LEDS	3



COLORES







ROJO



AMBAR

CLAVE	MONTAJE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	COLORES
PL-183BN-SM	OCULTO	FIJA	12/24	0.040	25	

MONTAJE

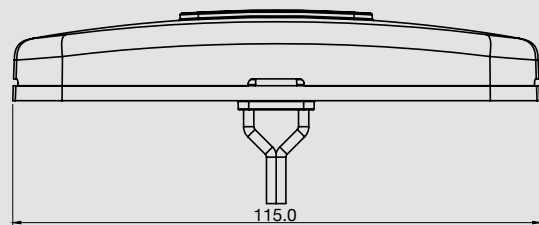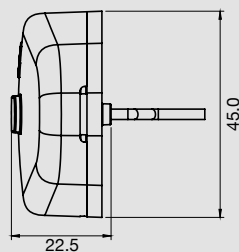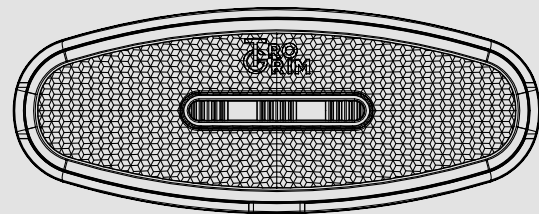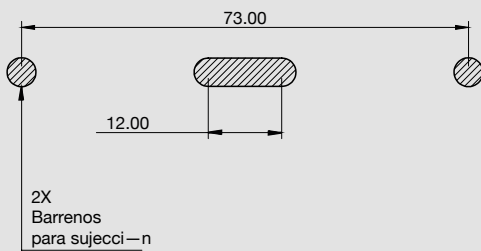

DIMENSIONES

Largo	115 mm
Ancho	45 mm
Profundidad	22.5 mm

SERIES PL-163



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS
VOLTAJE	12/24
AMPERS	0.020
FMVSS	P2 P3
LEDS	3



COLORES



ROJO




AMBAR



BLANCO


CLAVE	MONTAJE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	COLORES
PL-163BB-E	TORNILLO	ESTROBO	12/24	0.020	20	
PL-163BB-SM	TORNILLO	FIJO	12/24	0.020	20	

MONTAJE

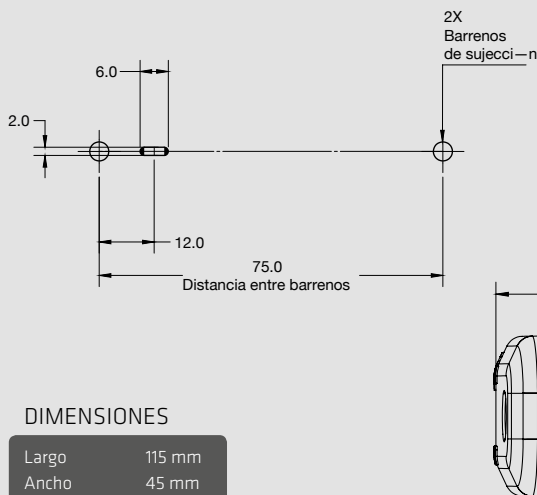

DIMENSIONES

Largo	115 mm
Ancho	45 mm
Profundidad	22.5 mm

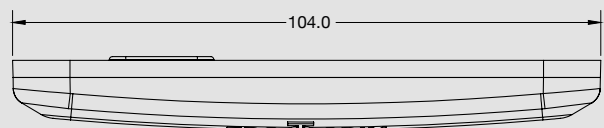

SERIES PL-60

NUEVO

ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS	FMVSS	P2 P3
VOLTAJE	12/24	LEDS	5
AMPERS	0.020		



COLORES



ROJO



AMBAR







BLANCO



AZUL

CLAVE	MONTAJE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	COLORES
PL-60BN-SM	TORNILLO	FIJA	12/24	0.020	25	

MONTAJE

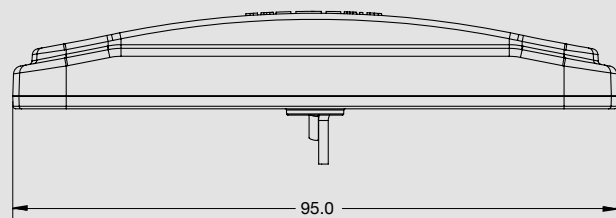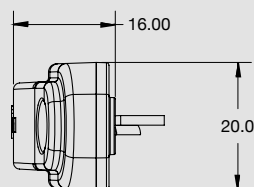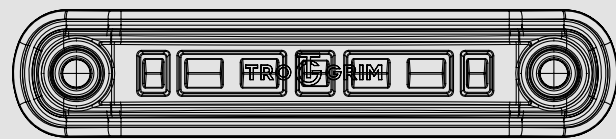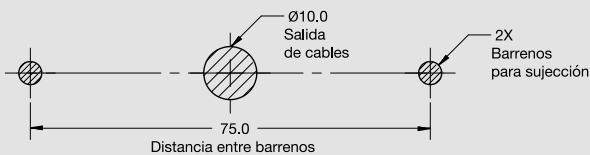

DIMENSIONES

Largo	95 mm
Ancho	20 mm
Profundidad	16 mm

SERIES PL-173



TIPOS DE MONTAJE DE BISEL



BISEL CROMADO



SIN BISEL



COLORES



ESCANEA ME




ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS
VOLTAJE	12/24
AMPERS	0.060
FMVSS	P2 P3
LEDS	5

CLAVE	MONTAJE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	COLORES
PL-173CR-04	BISEL CROMADO	HALO LEDS AL CENTRO	12/24	0.060	35	
PL-173-04	SIN BISEL	HALO LEDS AL CENTRO	12/24	0.060	35	
PL-173-SM	SIN BISEL	HALO FIJA SIN LEDS AL CENTRO	12/24	0.060	35	

MONTAJE

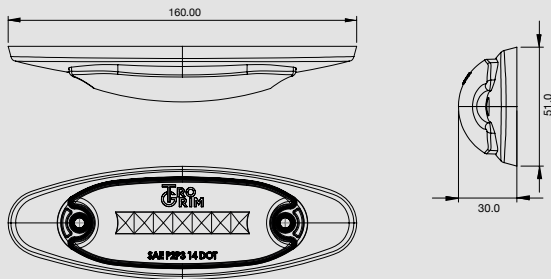


DIMENSIONES

Largo	160 mm
Ancho	51 mm
Profundidad	30 mm



MONTAJE

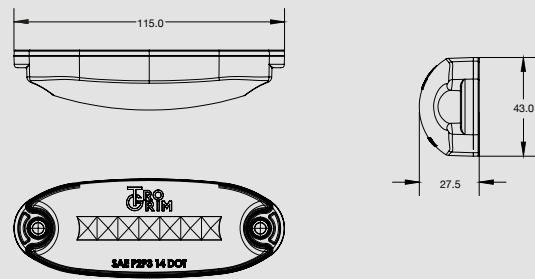

DIMENSIONES

Largo	115 mm
Ancho	43 mm
Profundidad	27.5 mm



SERIES PL-162

NUEVO



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS	FMVSS	P2 P3
VOLTAJE	12/24	LEDS	18
AMPERS	0.350		

COLORES







ROJO



AMBAR

CLAVE	MONTAJE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	COLORES
PL-162-01	TORNILLO	ESTROBO	12/24	0.350	80	■ ■
PL-162-04	TORNILLO	FIJO	12/24	0.350	80	■ ■

MONTAJE

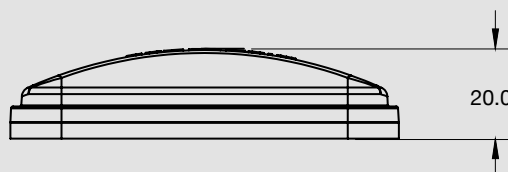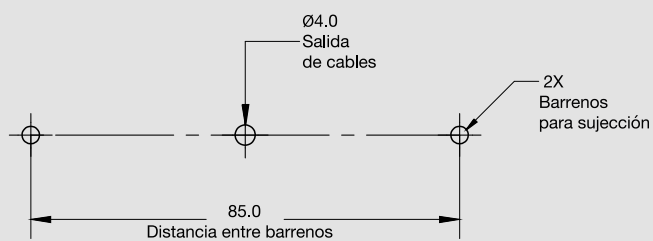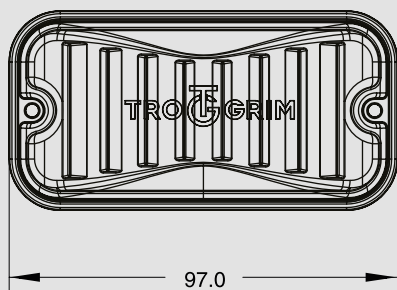

DIMENSIONES

Largo	97 mm
Ancho	49 mm
Profundidad	20 mm

SERIES PL-168



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS	FMVSS	P2 P3
VOLTAJE	12/24	LEDS	13
AMPERS	0.100		



COLORES







ROJO



AMBAR

CLAVE	MONTAJE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	COLORES
PL-168BB-E	TORNILLO	ESTROBO	12/24	0.100	45	■ ■
PL-168BB-LS	TORNILLO	FIJA	12/24	0.100	45	■ ■

MONTAJE

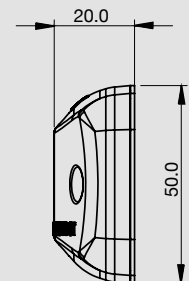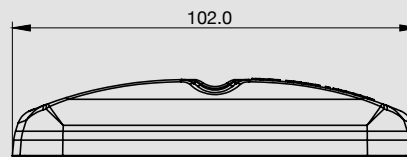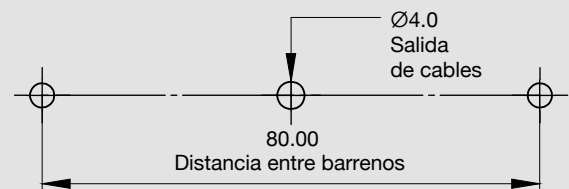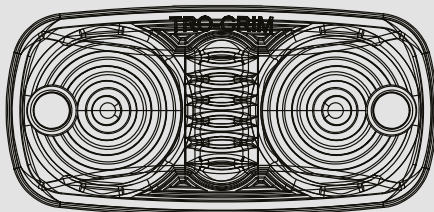

DIMENSIONES

Largo	102 mm
Ancho	50 mm
Profundidad	20 mm

SERIES PL153

NUEVO

TIPOS DE MONTAJE DE BISEL



BISEL GRIS

SIN BISEL



ESPECIFICACIONES


MATERIAL	PMMA, ABS
VOLTAJE	12/24
AMPERS	0.086
FMVSS	P2 P3
LEDS	5

COLORES






CLAVE	MONTAJE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	COLORES
PL153BG-02	BISEL/ CLIP	FIJA	12/24	0.086	45	
PL153BG-01	BISEL/CLIP	ESTROBO	12/24	0.086	45	
PL153BN-02	REPUESTO	FIJA	12/24	0.086	45	
PL153BN-01	REPUESTO	ESTROBO	12/24	0.086	45	

MONTAJE

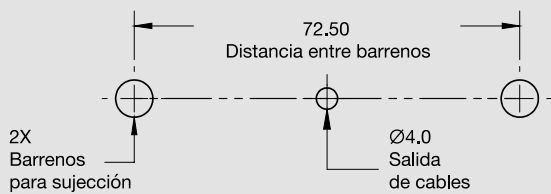

DIMENSIONES

Largo	105 mm
Ancho	31 mm
Profundidad	33 mm

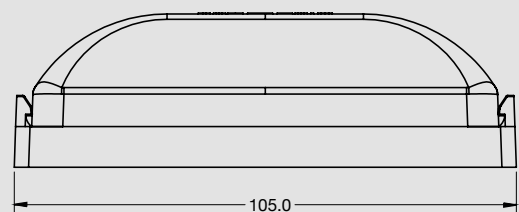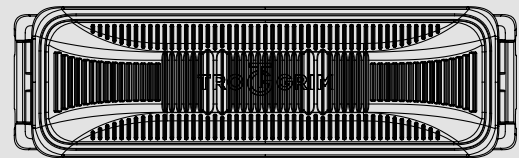

SERIES PL153H

NUEVO

TIPOS DE MONTAJE DE BISEL



BISEL GRIS



SIN BISEL



ESCANEA ME



ESPECIFICACIONES





MATERIAL	PMMA, ABS
VOLTAJE	12/24
AMPERS	0.120
FMVSS	P2 P3

COLORES



CLAVE	MONTAJE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	COLORES
PL153BGH-02	BISEL/ CLIP	FIJA	12/24	0.120	45	
PL153BGH-01	BISEL/CLIP	ESTROBO	12/24	0.120	45	
PL153BNH-02	REPUESTO	FIJA	12/24	0.120	45	
PL153BNH-01	REPUESTO	ESTROBO	12/24	0.120	45	

MONTAJE

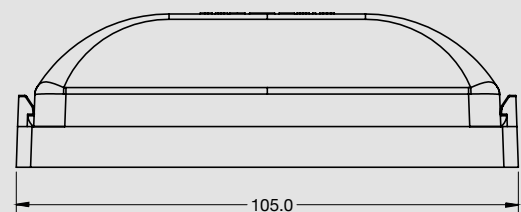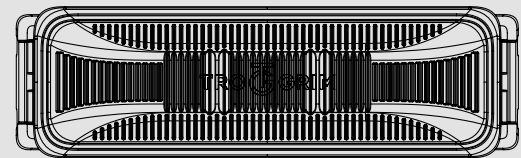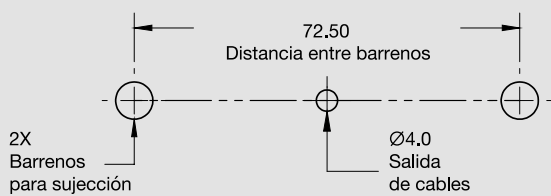

DIMENSIONES

Largo	105 mm
Ancho	31 mm
Profundidad	33 mm

PL-15CR-SM




COLORES



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS	FMVSS	P2 P3
VOLTAJE	12/24	LEDS	10
AMPERS	0.140	LUMENS	63
FUNCION	FIJA		

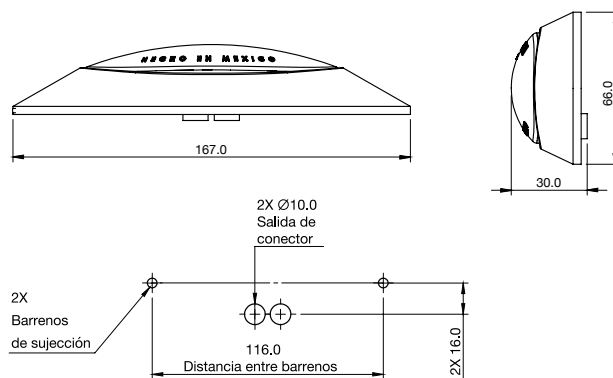

DIMENSIONES: Largo 167 mm / Ancho 66 mm / Profundidad 30 mm

PL-155CR-E




COLORES



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS	LEDS	12
VOLTAJE	12/24	LUMENS	36
AMPERS	0.080	FUNCION	FIJA

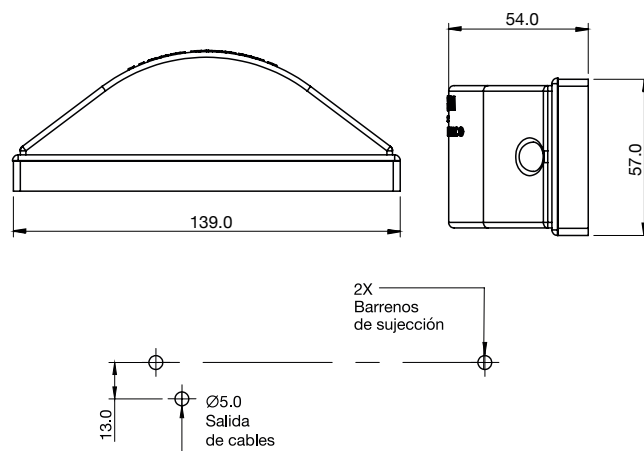

DIMENSIONES: Largo 139 mm / Ancho 57 mm / Profundidad 54 mm

PL-40-SM




COLORES



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS	FMVSS	P2 P3
VOLTAJE	12/24	LEDS	5
AMPERS	0.060	LUMENS	35
		FUNCION	FIJA

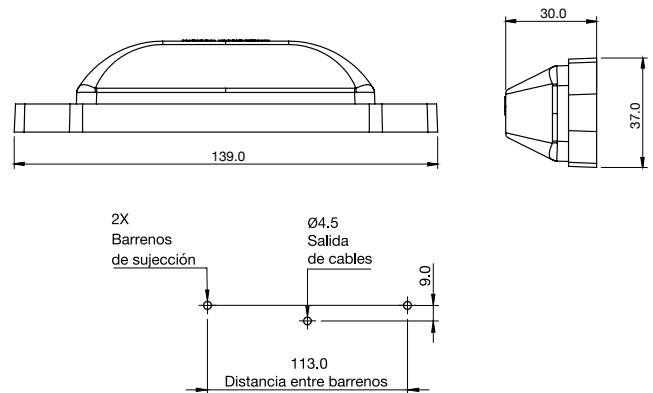

DIMENSIONES: Largo 139 mm / Ancho 37 mm / Profundidad 30 mm

PL-164BB-AY




COLORES




ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS	FMVSS	P2 P3
VOLTAJE	12/24	LEDS	3
AMPERS	0.060	LUMENS	30
		FUNCION	FIJA

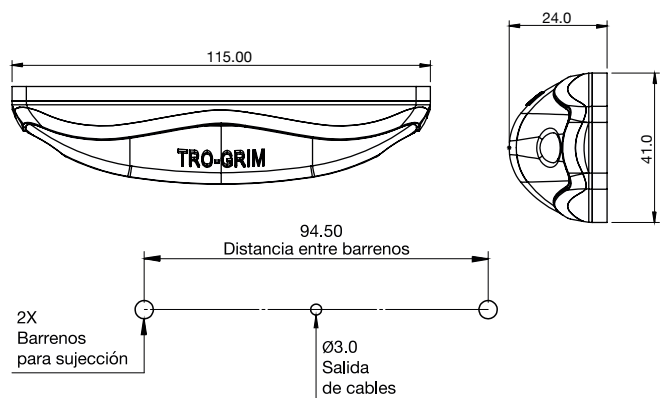

DIMENSIONES: Largo 115 mm / Ancho 41 mm / Profundidad 24 mm

SERIES PL-154

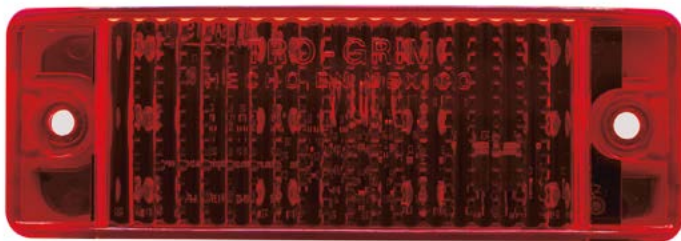


TIPOS DE MONTAJE DE BISEL



BISEL CROMADO



BISEL NEGRO

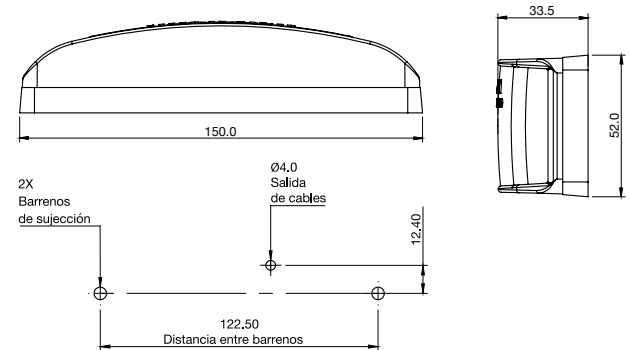

DIMENSIONES: Largo 150 mm / Ancho 52 mm / Profundidad 33.5 mm


CLAVE	MONTAJE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	COLORES	ESPECIFICACIONES			
PL-154BN-5SM	BISEL NEGRO	FIJA 5 LEDS	12/24	0.060	25	■ ■	MATERIAL	PMMA, ABS	FMVSS	P2 P3
PL-154CR-CM	BISEL CROMADO	ALTA/BAJA	12/24	0.060	28	■	VOLTAJE	12/24	LEDS	5, 12
PL-154CR-E	BISEL CROMADO	ESTROBO	12/24	0.060	28	■ ■	AMPERS	0.060		

PL-35SB-SM



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS	LEDS	2
VOLTAJE	12/24	LUMENS	15
AMPERS	0.040	FUNCION	FIJA

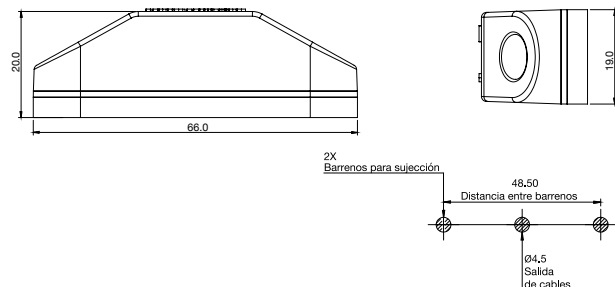

DIMENSIONES: Largo 96 mm / Ancho 19 mm / Profundidad 20 mm

COLORES




SERIES PL-157



TIPOS DE MONTAJE DE BISEL



BISEL CROMADO

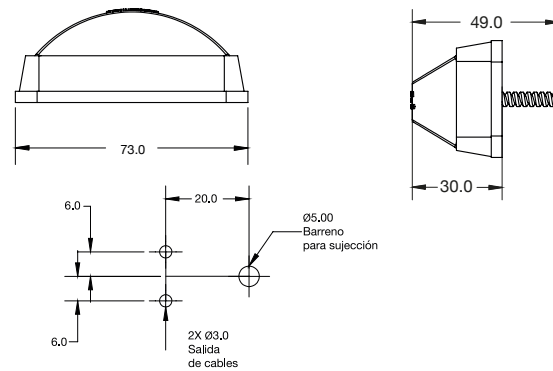

DIMENSIONES: Largo 150 mm / Ancho 52 mm / Profundidad 33.5 mm

CLAVE	MONTAJE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	COLORES	ESPECIFICACIONES			
PL-157CR-SM	TORNILLO	FIJO 6 LEDS	12	0.080	36		MATERIAL	PMMA, ABS	FMVSS	P2 P3
PL-157CR-E	TORNILLO	ESTROBO	12/24	0.040	18		VOLTAJE	12/24	LEDS	4, 6
							AMPERS	0.040		

PL-35CR-SM




COLORES



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS	LEDS	2
VOLTAJE	12/24	LUMENS	15
AMPERS	0.040	FUNCION	FIJA

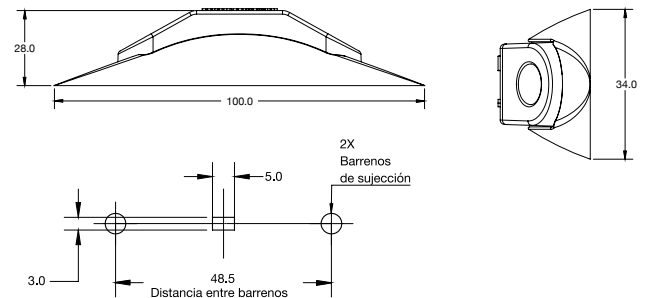

DIMENSIONES: Largo 100 mm / Ancho 28 mm / Profundidad 34 mm

PL-10BN-SM-B




COLORES



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS	LEDS	3
VOLTAJE	12/24	LUMENS	10
AMPERS	0.030	FUNCION	FIJA

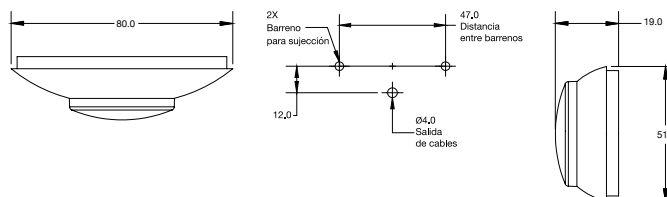

DIMENSIONES: Largo 80 mm / Ancho 51 mm / Profundidad 19 mm

PL-170BB-SM




COLORES



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS	LEDS	18
VOLTAJE	12/24	LUMENS	16
AMPERS	1.000	FUNCION	FIJA

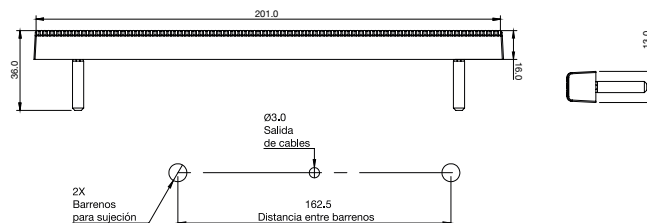

DIMENSIONES: Largo 201 mm / Ancho 13 mm / Profundidad 16 mm

PL-240HU




COLORES



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS	FMVSS	P2 P3
VOLTAJE	12/24	LEDS	3
AMPERS	0.060	LUMENS	27
		FUNCION	FIJA

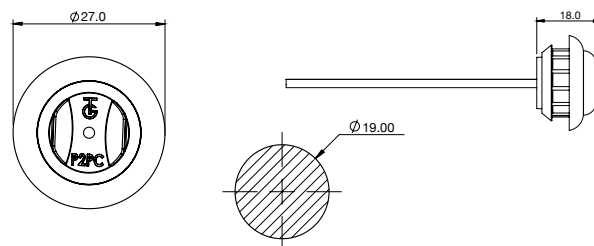


DIMENSIONES: Diámetro embutir 27 mm / Profundidad 18 mm

INTERIORES



- SECCIÓN DE PLAFONES PARA INTERIORES EN BISEL GRIS

PL-135BB-DIBA

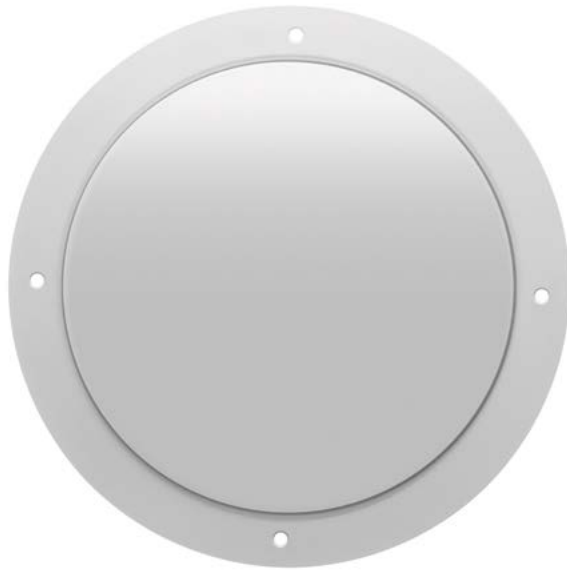




ESPECIFICACIONES

MATERIAL	LAM., PC	LUMENS	486
VOLTAJE	12/24	FUNCION	FIJA
AMPERS	1.080		

COLORES



MONTAJE

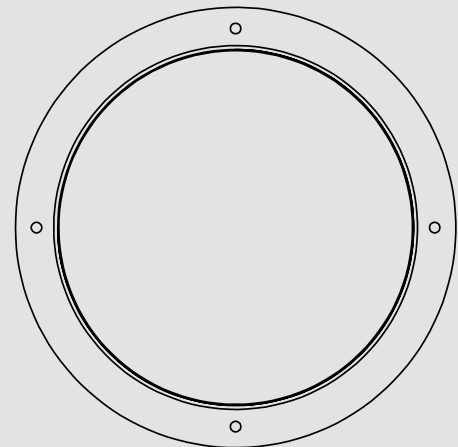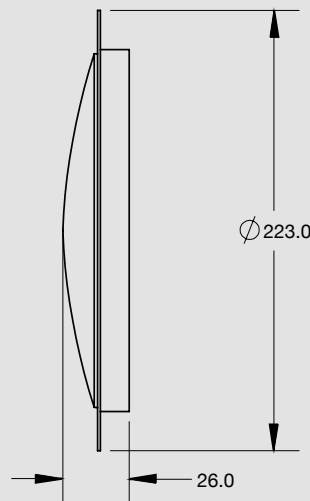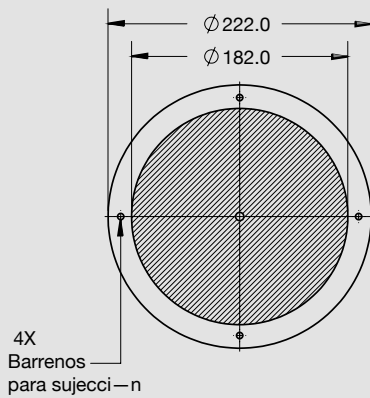

DIMENSIONES

Diámetro	223 mm
Profundidad	26 mm

SERIES PL-171




ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PC, ABS	LEDS	21,72
VOLTAJE	12/24	LUMENS	207
AMPERS	0.460		




CLAVE	MONTAJE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	COLORES
PL-171BG-21	OCULTO	FIJA PENUMBRA	12/24	0.460	207	
PL-171BG-72	OCULTO	FIJA PENUMBRA	12/24	0.460	207	
PL-171-BG-21-A	OCULTO	FIJA PENUMBRA/APAGADOR	12/24	0.460	207	

MONTAJE

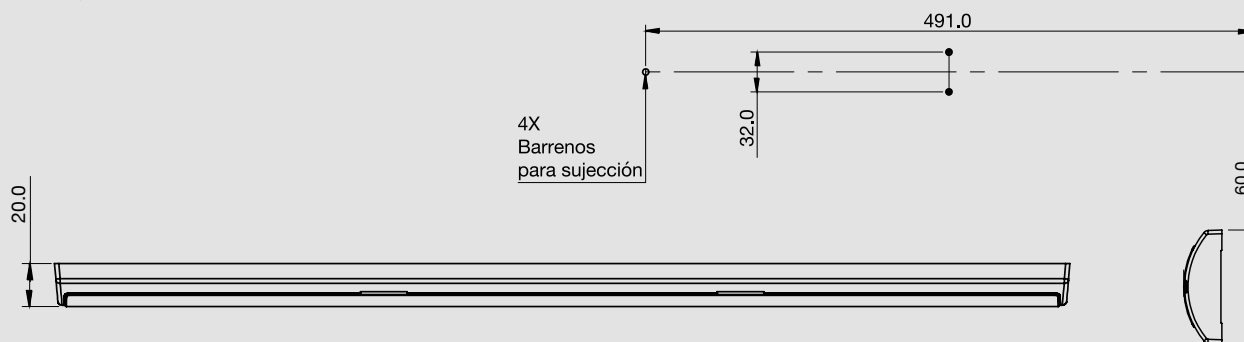

DIMENSIONES

Largo	480 mm
Ancho	60 mm
Profundidad	20 mm

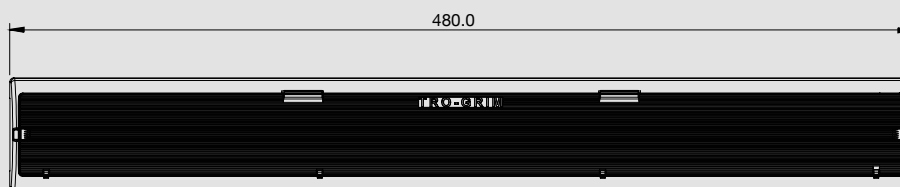


PL-169BG-SM-P

NUEVO

ESPECIFICACIONES


MATERIAL	PMMA, ABS	FMVSS	P2 P3
VOLTAJE	12/24	LEDS	21
AMPERS	0360	LUMENS	162

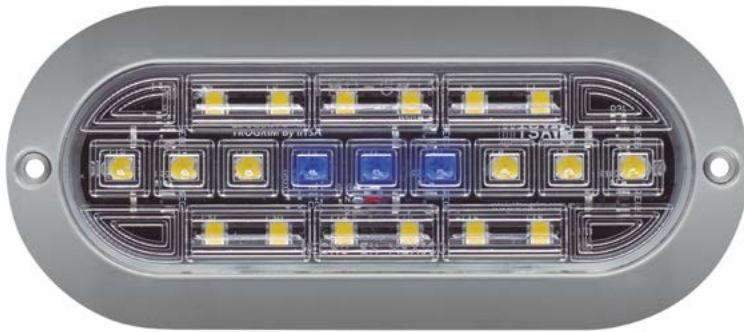

COLORES




MONTAJE

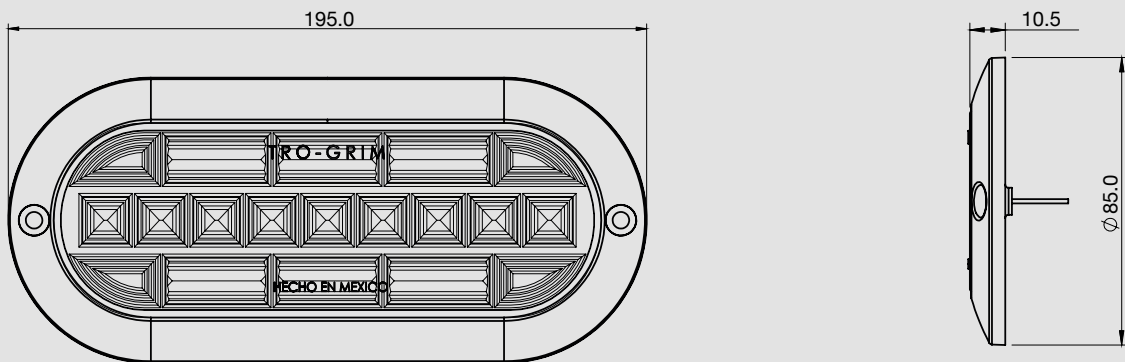

DIMENSIONES

Largo	480 mm
Ancho	60 mm
Profundidad	20 mm

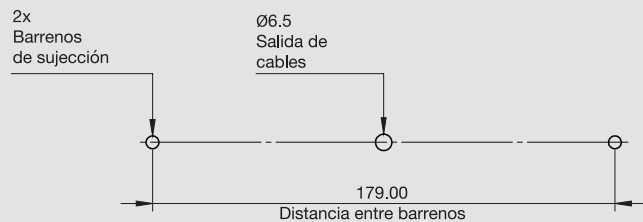

DIRECCIONALES



- SECCIÓN DE PLAFONES OVALADOS EXTRA PLANO EN BISEL NEGRO / CROMO

PL-603

NUEVO

ESCANEA ME



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS	LEDS	31
VOLTAJE	12/24	LUMENS	315
AMPERS	0.650	FUNCION	FIJA/ESTROBO






COLORES

MONTAJE



Ø 9.0
Barreno
para sujeción

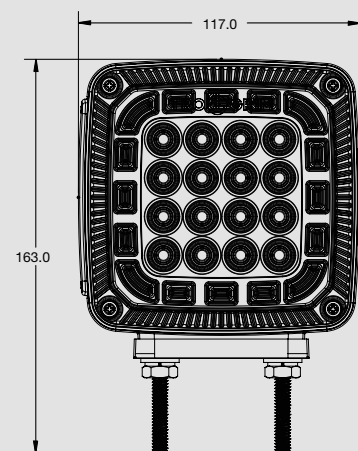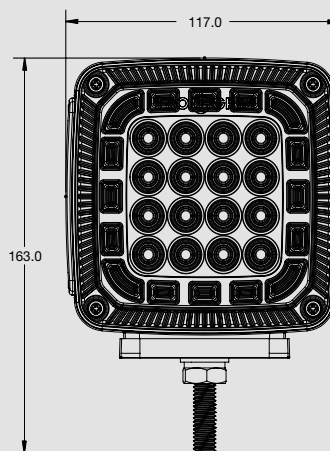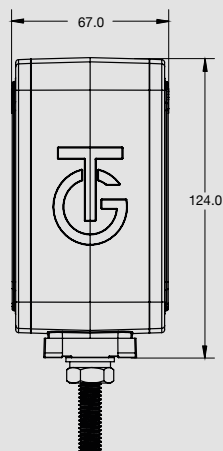

DIMENSIONES

Largo / Ancho	117 mm
Alto	163 mm
Profundidad	67 mm

PL-603H

NUEVO

ESCANEA ME



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS	LEDS	24
VOLTAJE	12/24	LUMENS	315
AMPERS	0.650	FUNCION	FIJA/ESTROBO






COLORES

MONTAJE



Ø 9.0
Barreno
para sujeción

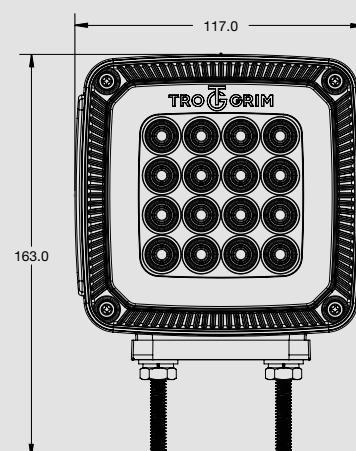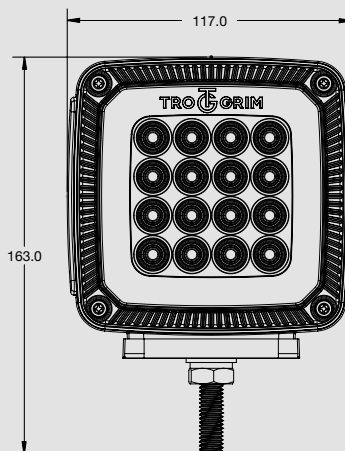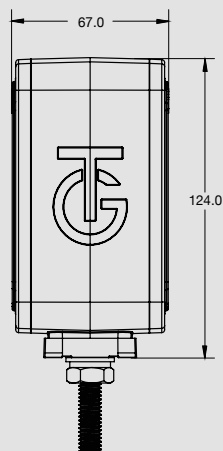

DIMENSIONES

Largo / Ancho	117 mm
Alto	163 mm
Profundidad	67 mm

LD-601CR-E





ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS	LEDS	16
VOLTAJE	12/24	LUMENS	125
AMPERS	0.280	FUNCION	FIJA/ESTROBO



COLORES


MONTAJE

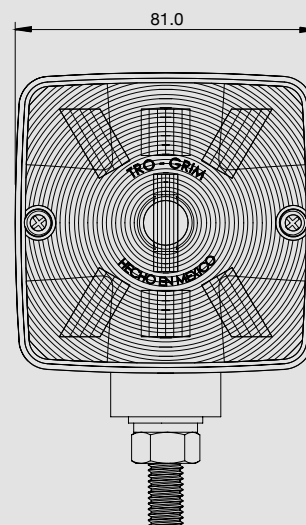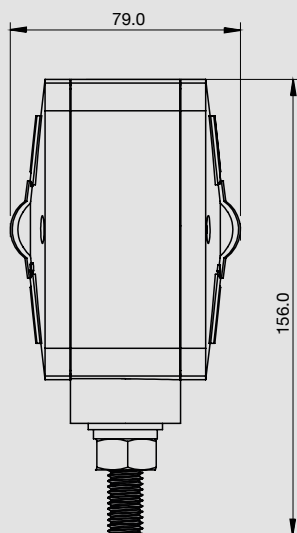

DIMENSIONES

Largo / Ancho	81 mm
Alto	156 mm
Profundidad	79 mm

LINEA DE FOCO

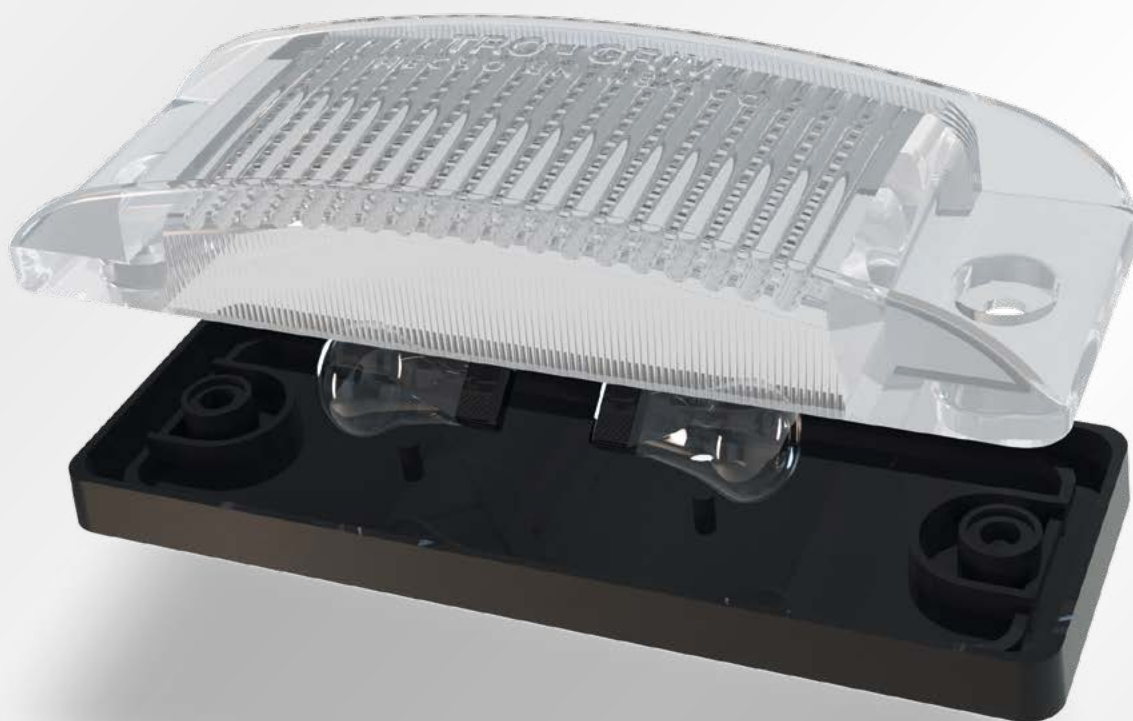

- SECCIÓN DE PLAFONES OVALADOS EXTRA PLANO EN BISEL NEGRO / CROMO

P-232GA




No incluye foco

COLORES



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	LAM./PMMA	LUMENS	35
AMPERS	0.230	FUNCION	FIJA
FOCO	1		

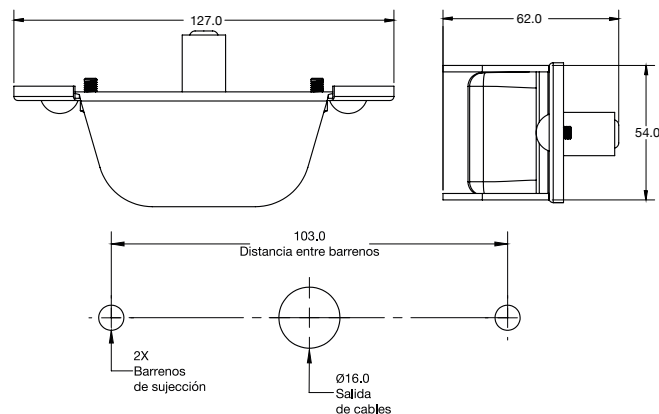

DIMENSIONES: Largo 127 mm / Ancho 54 mm / Profundidad 62 mm

P-241HU




COLORES



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PVC, PMMA, ABS	FOCO	1
VOLTAJE	12	LUMENS	35
AMPERS	0.230	FUNCION	FIJA

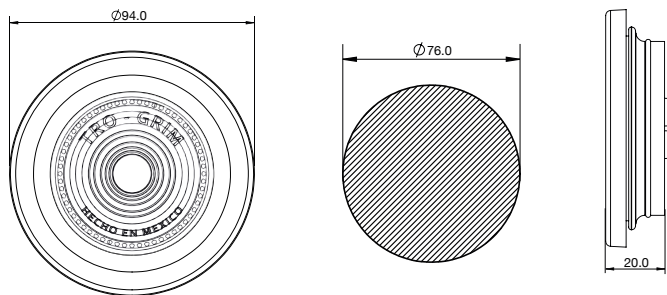

DIMENSIONES: Diámetro embutir 76 mm / Profundidad 20 mm

P-242HU




COLORES




ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PVC, PMMA, ABS	FOCO	1
VOLTAJE	12	LUMENS	35
AMPERS	0.230	FUNCION	FIJA

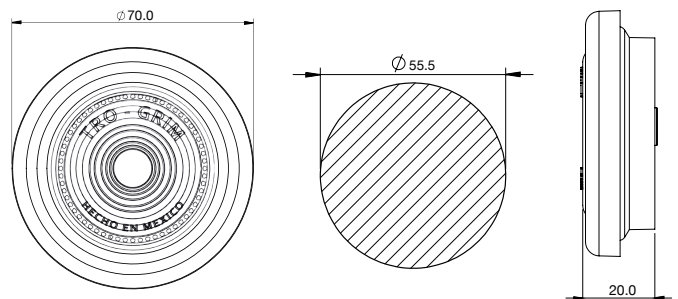

DIMENSIONES: Diámetro embutir 55.5 mm / Profundidad 20 mm

P-154BN-BE

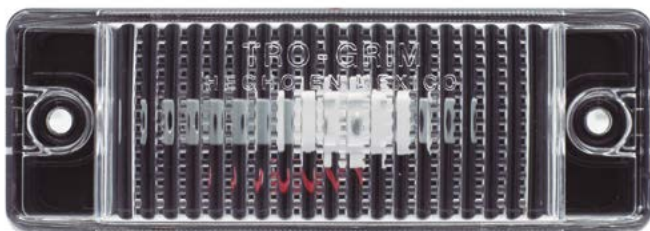


No incluye foco

COLORES



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS	LUMENS	60
AMPERS	0.460	FUNCION	FIJA
FOCO	2		

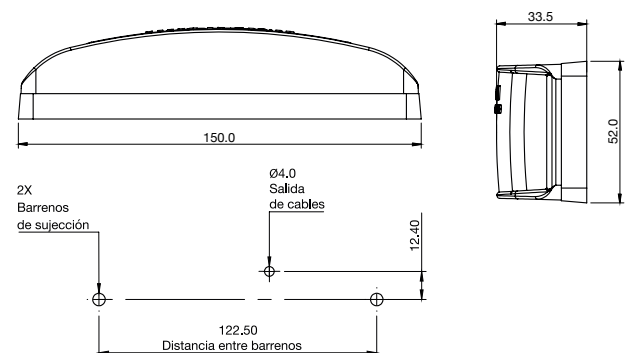

DIMENSIONES: Largo 150 mm / Ancho 52 mm / Profundidad 33.5 mm

P-243HU



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PVC, PMMA, ABS	FOCO	1
VOLTAJE	12	LUMENS	58
AMPERS	1.780	FUNCION	FIJA



RJP60-243HU
Caja de 60 Piezas

COLORES



ROJO






AMBAR



BLANCO

MONTAJE BISEL CROMADO

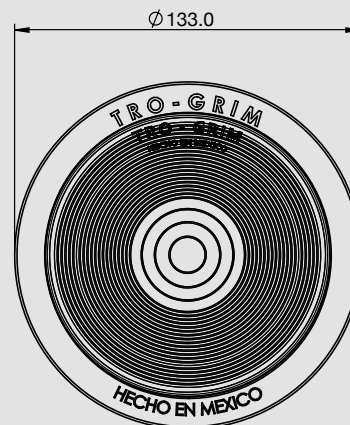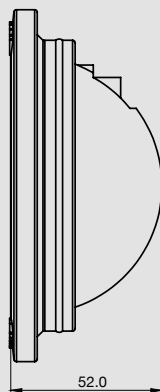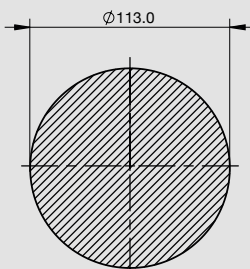

DIMENSIONES

Díámetro	133 mm
Profundidad	52 mm

BISELES & CONECTORES




- SECCIÓN DE PLAFONES OVALADOS EXTRA PLANO EN BISEL NEGRO / CROMO

B-139CR



ESPECIFICACIONES

MATERIAL ABS

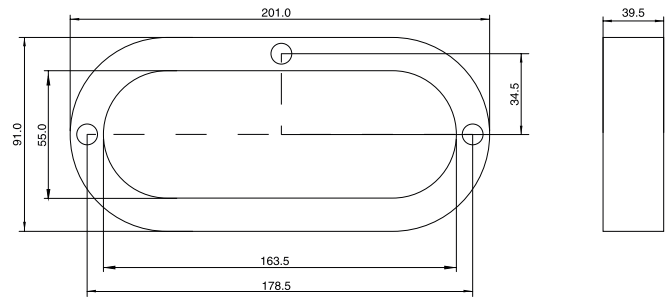


DIMENSIONES: Largo 163.5 mm / Ancho 55 mm / Profundidad 39.5 mm

B-160CR



ESPECIFICACIONES

MATERIAL ABS

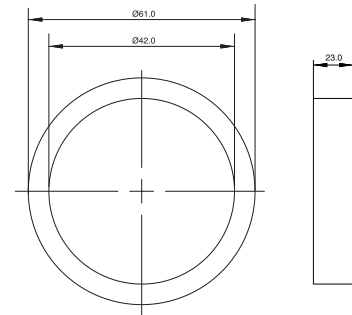


DIMENSIONES: Diámetro 39 mm / Profundidad 14 mm

B-170CR



ESPECIFICACIONES

MATERIAL ABS

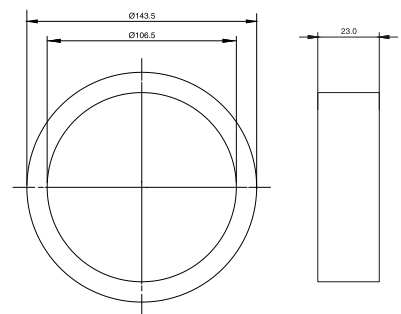


DIMENSIONES: Diámetro 106.5 mm / Profundidad 23 mm

B-241CR



ESPECIFICACIONES

MATERIAL ABS

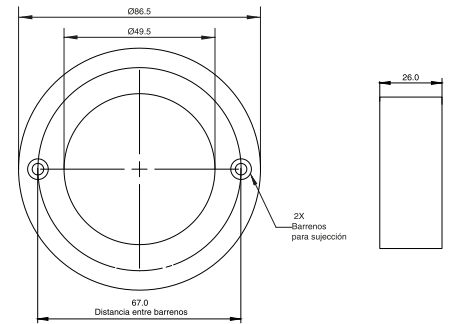


DIMENSIONES: Diámetro 49.5 mm / Profundidad 26 mm

B-242CR



ESPECIFICACIONES

MATERIAL ABS

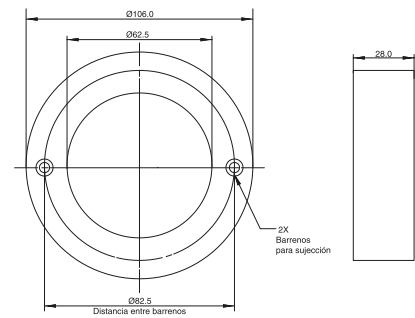


DIMENSIONES: Diámetro 63 mm / Profundidad 9 mm

B-243CR



ESPECIFICACIONES

MATERIAL ABS

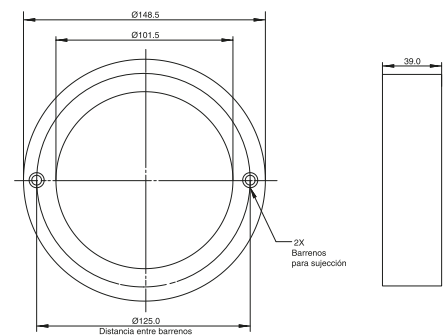

DIMENSIONES: Diámetro 100 mm / Profundidad 11 mm

O-CON-1-T

CONECTOR



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PVC 80
CABLE	CAL. 18, .20

COLORES / CABLE



O-CON-2-T

CONECTOR



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PVC 80
CABLE	CAL. 18, .20

O-CON-3-TG-90

CONECTOR



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PPF12
CABLE	CAL. 18, .20

O-CON-3-T

CONECTOR



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PVC 80
CABLE	CAL. 18, .20

O-SO-346-C

SOPORTE




ESPECIFICACIONES

MATERIAL	LAMINA
----------	--------

DIMENSIONES: Largo 90mm / Alto 26mm

Línea de 2"	Pág.	Línea de 4"	Pág.	Traseros	Pág.	Laterales	Pág.
PL-159BN-LS	8	PL-243CR-53	29	MR-TRAP-AY	48	PL-163BB-SM	59
PL-221BN-04	4	PL-243CR-54	29	PL-165BN	48	PL-164BB-AY	67
PL-221HU-04	4	PL-243CR-56	29	PL-244BN-E	44	PL-168BB-E	63
PL-241BN-6SM	5	PL-243HU-04	18	PL-244BN-LS	44	PL-168BB-LS	63
PL-241BN-SM	6	PL-243HU-08	20	PL-244BN-LS	46	PL-170BB-SM	70
PL-241CR-6SM	5	PL-243HU-12	18	PL-244CR-E	44	PL-173-04	61
PL-241CR-E	5	PL-243HU-16	20	PL-244CR-LS	44	PL-173CR-04	61
PL-241CR-SM	6	PL-243HU-24	25	PL-245BB	49	PL-173-SM	61
PL-241HU-6SM	6	PL-263CR-08	32	PL-245BN-01	49	PL-183BN-SM	58
PL-241HU-SM	5	PL-263CR-16	32	PL-246BN-LS	47	PL-240HU	70
PL-341BN-SM	6	PL-263CR-18	32	PL-246BN-MF	46	PL-35CR-SM	69
PL-341CR-SM	7	PL-273BN-01	30	PL-248BN-06	46	PL-35SB-SM	68
PL-341HU-SM	4	PL-273BN-04	30	PL-248BN-03	46	PL-40CR-SM	67
RJP250-221BN	4	PL-273CR-01	30	PL-303CR-E	50	PL-60BN-SM	60
RJP250-221HU	4	PL-273CR-04	30	PL-CJ-02	45		
		PL-273CR-04	30	PL-CJ-03	45	Interiores	Pág.
Línea de 2.5"	Pág.	PL-343BN-01	22	PL-CJ-05	45	PL-135-DIBA	72
PL-156BN-AY	14	PL-343BN-04	22	PSEL	50	PL-169BG-SM-P	74
PL-156CR-E	14	PL-343CR-01	22	Emergencia	Pág.	PL-171BG-21	73
PL-222BN-SM	10	PL-343CR-04	22	PL-E203	54	PL-171BG-72	73
PL-222HU-SM	10	PL-343CR-04	22	PL-E203-SN-RZ	54	PL-171-BG-72A	73
PL-242BN-SM	11	PL-343CR-MF-D	24	PL-E204	55		
PL-242CR-12	13	PL-343CR-MF-R	24	PL-E7X3	55	Direccionales	Pág.
PL-242CR-SM	11	PL-343HU-01	22	PL-E7X9	56	LD-601CR-E	78
PL-242HU-SM	11	PL-343HU-04	22	PL-T100	52	PL-603	77
PL-342BN-SM	12	RJP60-233BN	16	PL-T100-E	52	PL-603H	77
PL-342CR-SM	12	RJP60-233HU	16	PL-T500-PRE	53		
PL-342HU-SM	12			PL-T500-ECO	53	Laterales	Pág.
RJP150-222BN	10					PL-10BN-SM-B	70
RJP150-222HU	10					PL153BG-02	64
						PL153BG-01	64
Línea de 4"	Pág.	Ovalados	Pág.			PL153BN-02	65
PL-233BN04	16	PL-139BN-01	36			PL153BN-01	65
PL-233HU04	16	PL-139BN-04	36	Laterales	Pág.	PL153BGH-02	65
PL-243BN-04	18	PL-139CR-01	36	PL-10BN-SM-B	70	PL153BGH-01	65
PL-243BN-08	20	PL-139CR-04	36	PL153BG-02	64	PL153BNH-02	64
PL-243BN-12	18	PL-139CR-12	42	PL153BG-01	64	PL153BNH-01	64
PL-243BN-16	20	PL-139HU-01	36	PL153BN-02	65	PL-154BN-5SM	68
PL-243CR-04	18	PL-139HU-04	36	PL153BN-01	65	PL-154CR-CM	68
PL-243CR-07-E	20	PL-169BN-01	40	PL153BGH-02	65	PL-154CR-E	68
PL-243CR-08	20	PL-169BN-04	40	PL153BGH-01	65	PL-155CR-E	66
PL-243CR-12	18	PL-169BN-9L	40	PL153BNH-02	64	PL-157BN-SM	69
PL-243CR-14	27	PL-169CR-01	40	PL153BNH-01	64	PL-157CR-E	69
PL-243CR-16	20	PL-169CR-04	40	PL-154BN-5SM	68	PL-157CR-SM	69
PL-243CR-18	20	PL-169CR-9L	40	PL-154CR-CM	68	PL-15CR-SM	66
PL-243CR-19	25	PL-229BN04	34	PL-154CR-E	68	PL-162-01	62
PL-243CR-21	26	PL-229HU04	34	PL-155CR-E	66	PL-162-04	62
PL-243CR-22	26	PL-339BN-01	38	PL-157BN-SM	69	PL-163BB-E	59
PL-243CR-35	28	PL-339BN-04	38	PL-157CR-E	69		
PL-243CR-38	28	PL-339CR-01	38	PL-157CR-SM	69	Biseles y Conectores	Pág.
PL-243CR-39	28	PL-339CR-04	38	PL-15CR-SM	66	O-CON-1-T	86
PL-243CR-40	28	PL-339CR-MF-D	42	PL-162-01	62	O-CON-2-T	86
PL-243CR-41	28	PL-339CR-MF-R	42	PL-162-04	62	O-CON-3-T	86
PL-243CR-42	28	PL-339HU-01	38	PL-163BB-E	59	O-CON-L3-T	86
PL-243CR-43	28	PL-339HU-04	38			B-139CR	84
PL-243CR-50	29	RJP70-229BN	34			B-160CR	84
		RJP70-229HU	34			B-160CR	84
						B-241CR	84
						B-242CR	85
						B-243CR	85
						O-SO346-C	85

TRO GRIM



Eje 2 Norte Eulalia Guzmán No.169 esquina Fresno
Col. Atlampa C.P. 06450 Cuauhtémoc CDMX

Tel.: 55.57.54.55.44
WhatsApp: 55.43.18.15.96
ventas@trogrim.com.mx



[Facebook.com/trogrim](https://www.facebook.com/trogrim)



[Linkedin.com/company/trogrim](https://www.linkedin.com/company/trogrim)



www.trogrim.com.mx